

NEAR
LİGHTİNG
2025
nearlighting.com

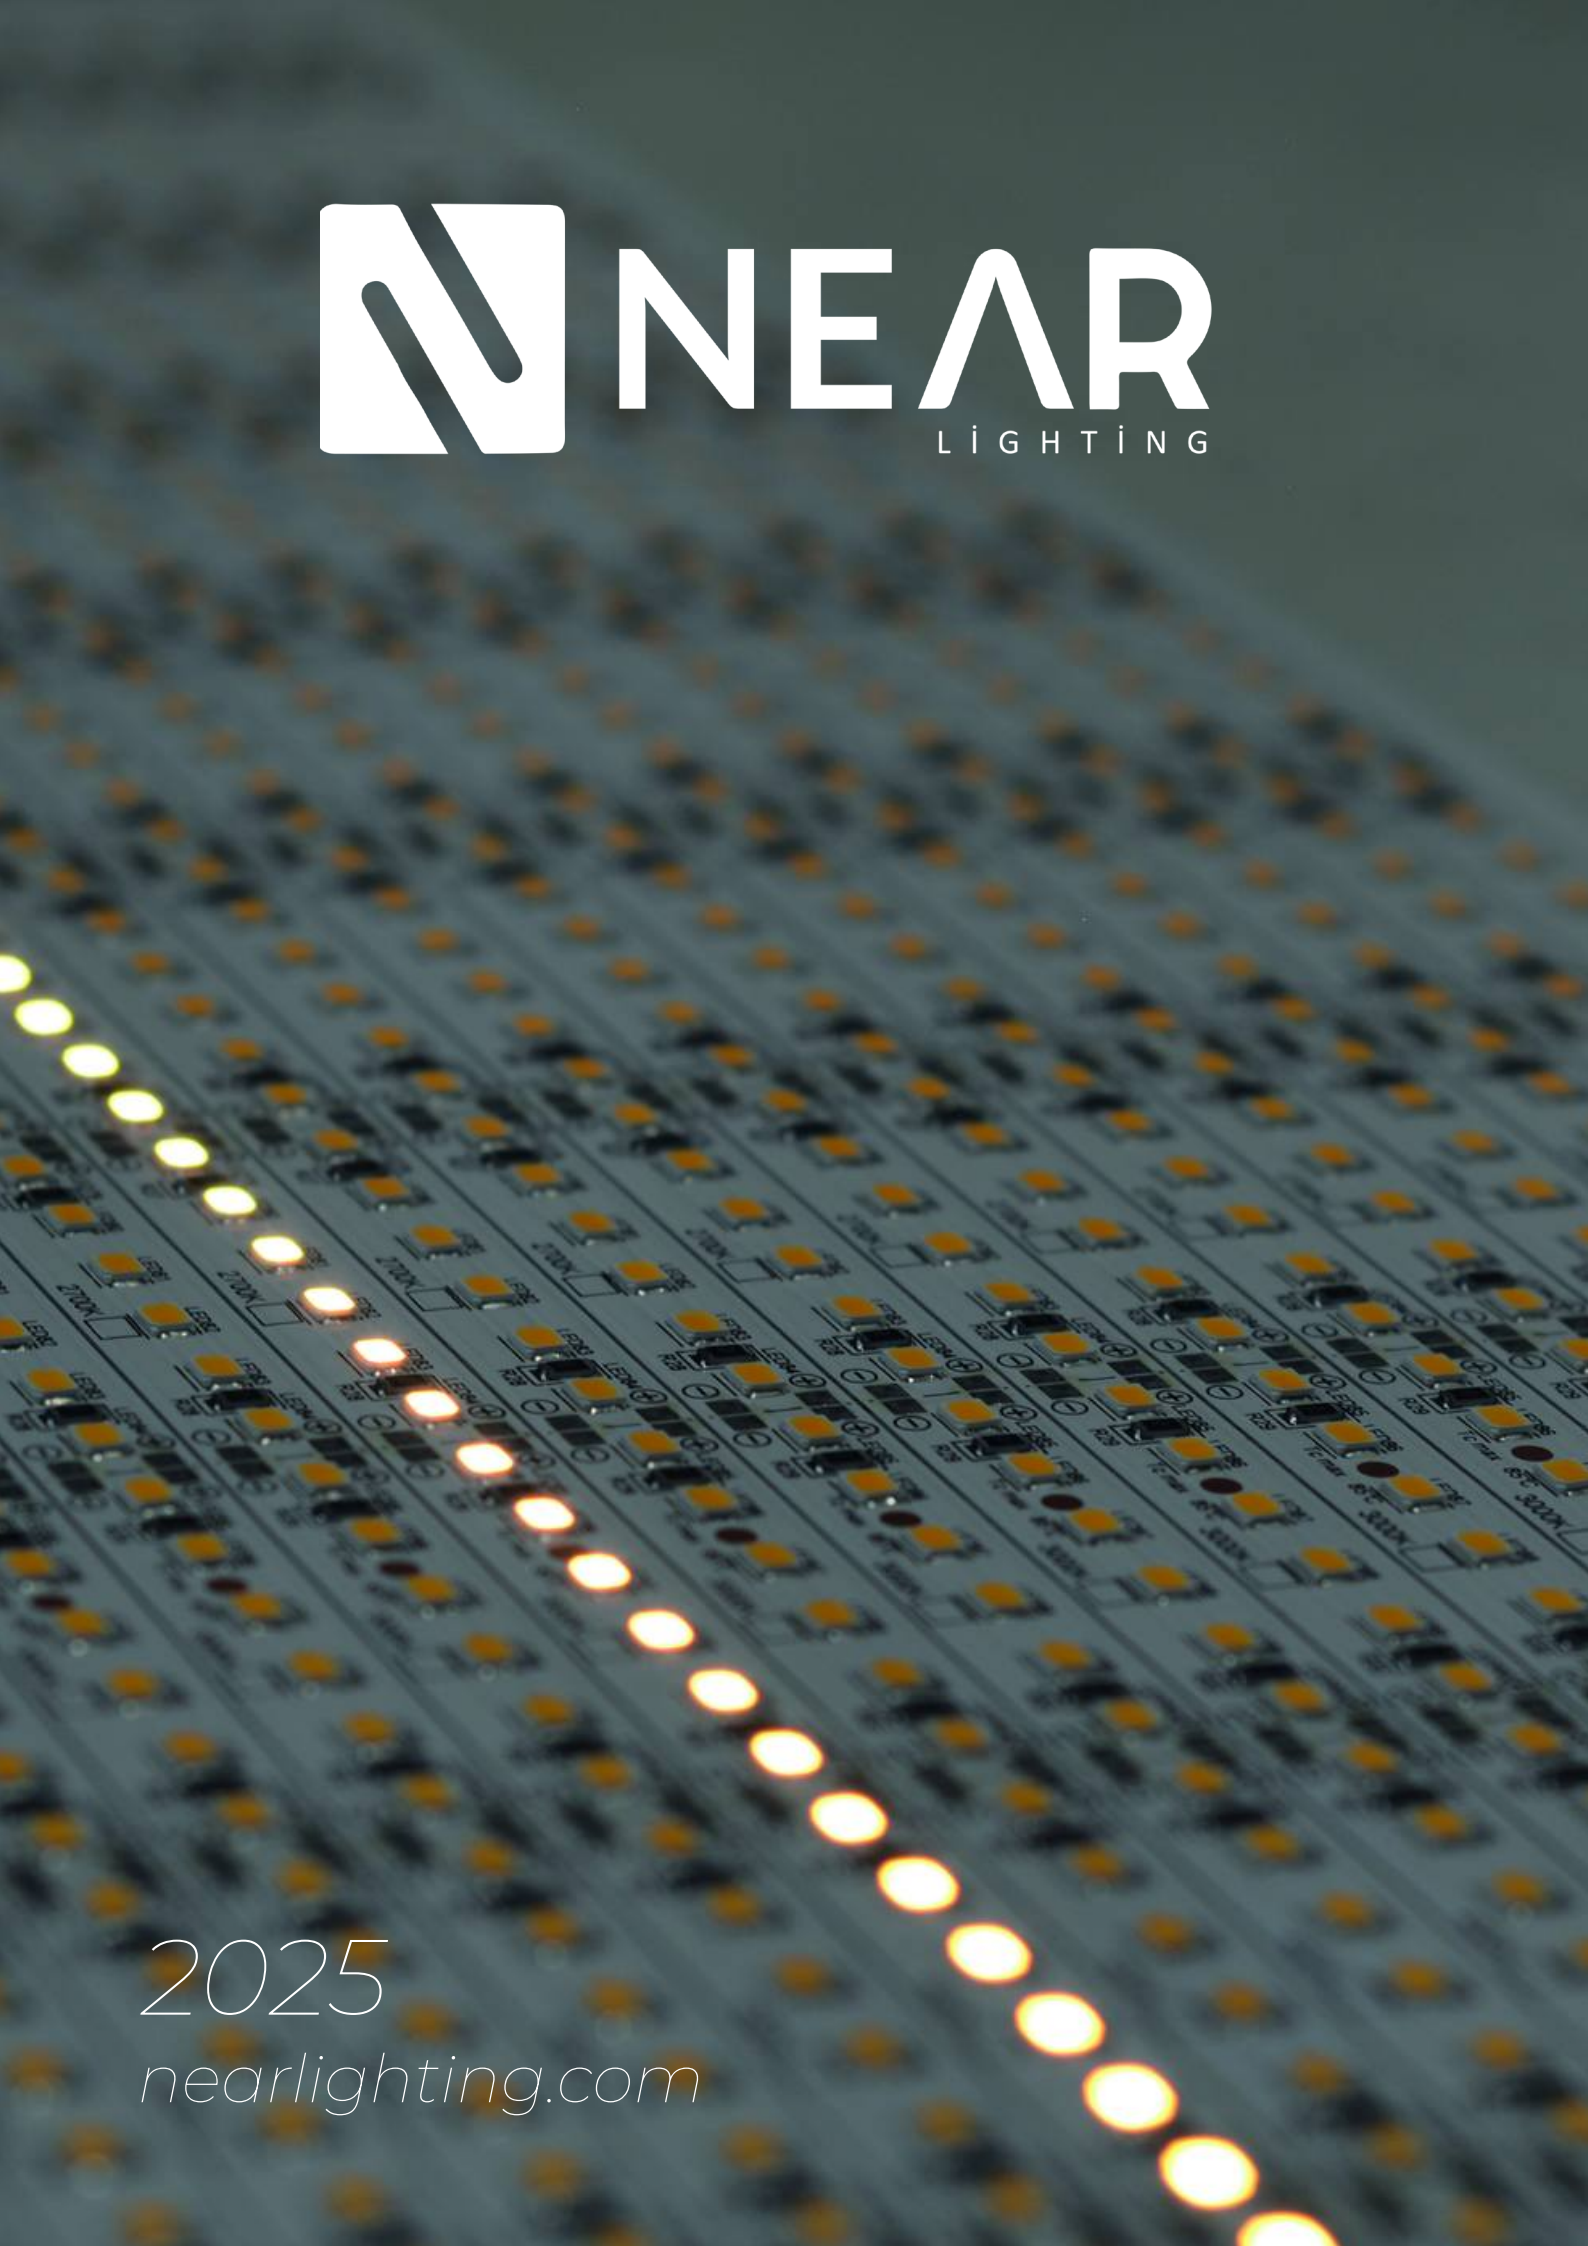

KURUMSAL

Near Lighting olarak, 10 yılı aşkın sektör deneyimimizle LED aydınlatma teknolojilerinde yenilikçi ve güvenilir çözümler sunuyoruz. Uzmanlık alanımız olan PCB LED üretimi ile kaliteyi, verimliliği ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak hem yurt içi hem de yurt dışı projelere değer katıyoruz.

Kuruluşumuzdan bu yana müşteri memnuniyetini temel ilkemiz kabul ettik. Üretim sürecimizin her aşamasında yüksek kalite standartlarını benimseyerek, teknolojiyi yakından takip eden, dinamik ve çözüm odaklı bir ekip ile çalışıyoruz. Sunduğumuz ürün ve hizmetlerle, aydınlatma sektöründe fark yaratan, güvenilir bir iş ortağı olmanın gururunu yaşıyoruz.

Near Lighting olarak hedefimiz, LED teknolojisinde sürekli gelişen, çevreye duyarlı ve yüksek performanslı çözümler sunarak sektördeki öncü konumumuzu daha da ileri taşımaktır.



MİSYON VİZYON

NEAR LİGHTİNG

Misyonumuz

Near Lighting olarak, LED aydınlatma teknolojileri alanında yüksek kaliteli, yenilikçi ve çevre dostu ürünler geliştirerek; müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunmak, sektörde güvenilir ve sürdürülebilir bir iş ortağı olmak temel misyonumuzdur. Üretim süreçlerimizde kalite, verimlilik ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, hem yerel hem küresel pazarda değer yaratmayı amaçlıyoruz.

Vizyonumuz

LED teknolojileri alanında yenilikçi ürünleriyle fark yaratan, Ar-Ge'ye önem veren, çevresel sürdürülebilirliği gözeten ve uluslararası ölçekte rekabet gücüne sahip bir marka olmak. Near Lighting, sektörde kalite ve güven denildiğinde akla gelen ilk firmalardan biri olmayı hedeflemektedir.



Umut Burak Aydaç

CEO

Değerli İş Ortaklarımız ve Müşterilerimiz,

1993 yılında İstanbul Kartal'da doğduğum günden bu yana, yaşamım boyunca her zaman gelişim ve yenilik peşinde oldum. Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden 2016 yılında mezun olarak başladığım mühendislik yolculuğumu, girişimcilik tutkumu da ekleyerek aydınlatma sektörüne taşıdım.

Near Lighting'i kurarken amacımız, yalnızca bir ürün sunmak değil; estetik, teknoloji ve kaliteyi bir araya getirerek mekânlara hayat katmaktı. Bugün geldiğimiz noktada, bu vizyon doğrultusunda büyüyen bir marka olmanın gururunu yaşıyoruz.

Evli ve iki çocuk babası olarak, hem iş hem aile hayatında sürdürülebilirliğe ve güvene büyük önem veriyorum. Şirketimizde de aynı anlayışla, sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarına da cevap verecek çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz.

Sizlerin desteğiyle, tasarımı ve mühendisliği buluşturan ürünlerimizle sektöre değer katmaya devam edeceğiz. Bu yolculukta bizimle olduğunuz için teşekkür ederim.

Saygılarımla,
Umut Burak Aydaç
Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı
Near Lighting

İçerik

LED BAR 12 V 6

LED BAR 24 V 9

24 V TUNABLE 14

LINEER PCB 16

ETANJ PCB 23

YÜKSEK TAVAN 26

LENSLİ YÜKSEK TAVAN 29

DOWNLIGHT MODELLER 31

HALKA DAVUL MODELLER 37

LASER BLADE MODELLER 39

PROJEKTÖR MODELLER 42

WALLWASHER MODELLER 44

YILDIZ SPOT MODELLER 47

MOBİLYA SENSÖR GRUBU 53


TRAFO GRUBU 57

NEAR
LIGHTING

LED BAR


12V



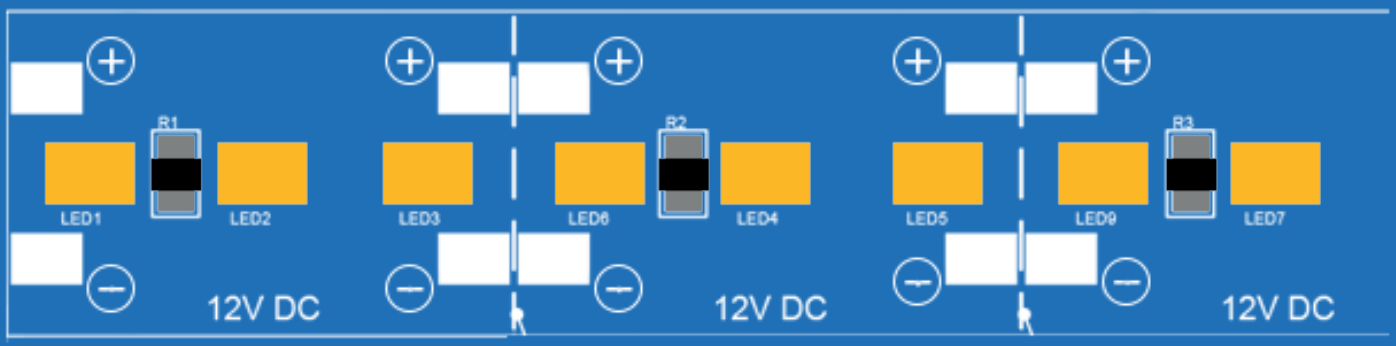

nearlighting.com

LED BAR

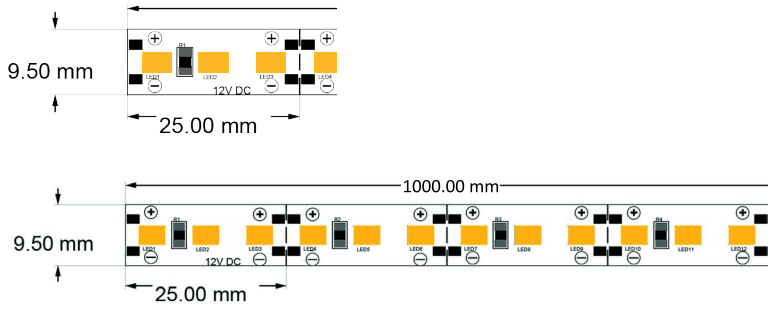

Özellikler

- İç mekan dekoraf aydınlatma
- FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım
- Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)
- Yüksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90)

FR4 | 147-204 Lumen/W | 2 YIL GARANTİ | Pb lead-free | RoHS

Model	Ölçü	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-LB1340-26	9.5 x 1000mm	120	12	0.6-1.4	18	2286 lm	2700K - 6500K

LED BAR




Özellikler

- İç mekan dekoraf aydınlatma
- FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım
- Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)
- Yüksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90)

FR4 | 147-204 Lumen/W | 2 YIL GARANTİ | Pb lead-free | RoHS

Model	Ölçü	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-LB1340-9	10 x 990mm	60	12	0.6-1.2	14.4	1828 lm	2700K - 6500K

LED BAR

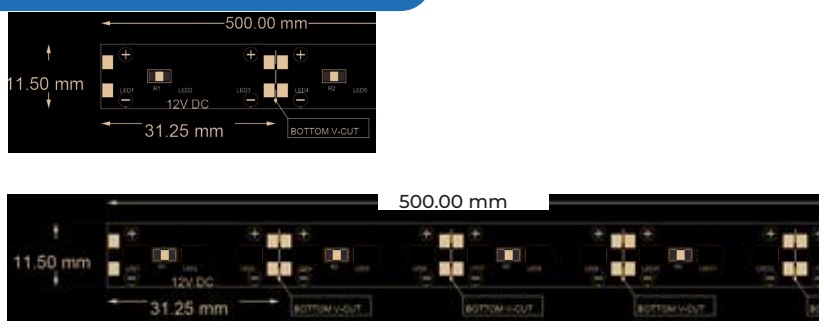


Özellikler

- İç mekan dekoraf aydınlatma
- FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım
- Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)
- Yüksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90)

FR4 | 147-204 Lumen/W | 2 YIL GARANTİ | Pb lead-free | RoHS

Model	Ölçü	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-LB1340-25	11.5 x 500mm	96	12	0.6-1.2	14.4	1828 lm	2700K - 6500K

LED BAR

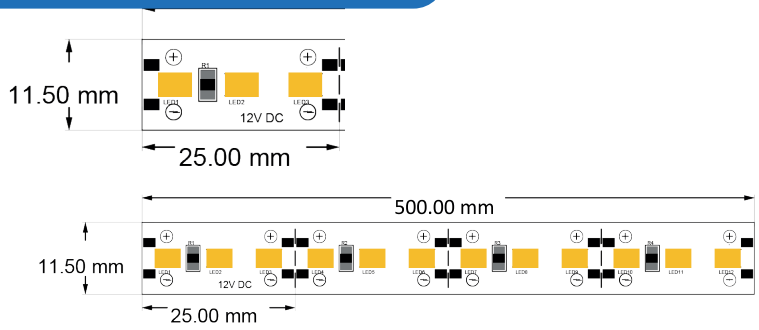


Özellikler

- İç mekan dekoraf aydınlatma
- FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım
- Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)
- Yüksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90)

FR4 | 147-204 Lumen/W | 2 YIL GARANTİ | Pb lead-free | RoHS

Model	Ölçü	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-LB1340-46	11.5 x 500mm	120	12	0.6-1.6	20	2540 lm	2700K - 6500K

LED BAR

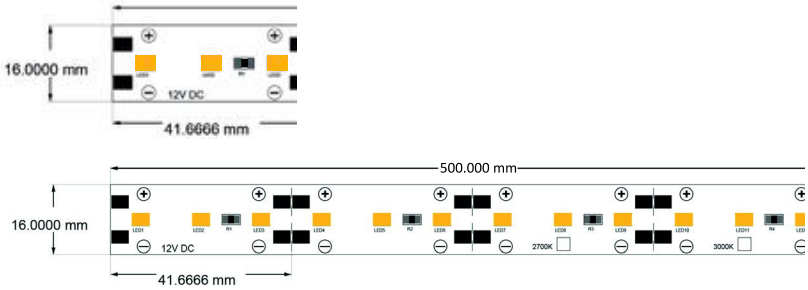


Özellikler

- İç mekan dekoraf aydınlatma
- FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım
- Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)
- Yüksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90)

FR4 | 147-204 Lumen/W | 2 YIL GARANTİ | Pb lead-free | RoHS

Model	Ölçü	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-LB1340-16	16 x 500mm	72	12	0.6-1.2	14.4	1828 lm	2700K - 6500K

LED BAR

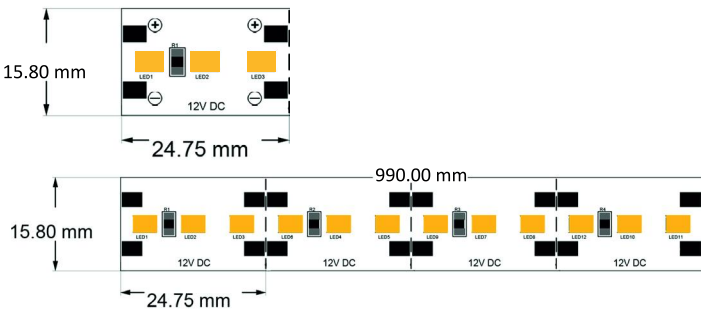

Özellikler

- İç mekan dekoraf aydınlatma
- FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım
- Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)
- Yüksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90)

FR4 | 147-204 Lumen/W | 2 YIL GARANTİ | Pb lead-free | RoHS

Model	Ölçü	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-LB1340-59	15.8 x 990mm	120	12	0.6-1.8	22	2762 lm	2700K - 6500K

NEAR LİGHTİNG

LED BAR


24V





nearlighting.com

LED BAR

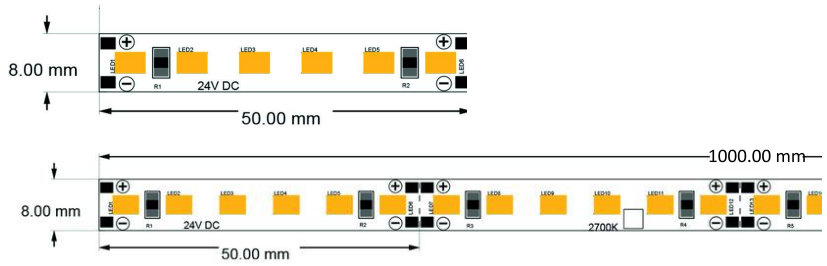


Özellikler

- İç mekan dekoraf aydınlatma
- FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım
- Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)
- Yüksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90)

FR4 | 147-204 Lumen/W | 2 YIL GARANTİ | RoHS

Model	Ölçü	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-LB1340-62	8 x 1000mm	120	24	0.75	18	2286 lm	2700K - 6500K

LED BAR

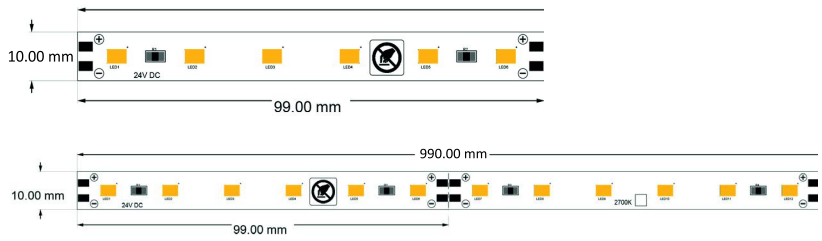


Özellikler

- İç mekan dekoraf aydınlatma
- FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım
- Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)
- Yüksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90)

FR4 | 147-204 Lumen/W | 2 YIL GARANTİ | RoHS

Model	Ölçü	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-LB1340-60	10 x 990mm	60	24	0.6	14.4	1828 lm	2700K - 6500K

LED BAR

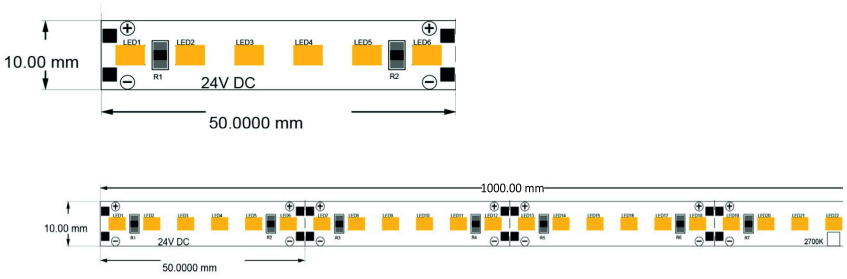


Özellikler

- İç mekan dekoraf aydınlatma
- FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım
- Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)
- Yüksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90)

FR4 | 147-204 Lumen/W | 2 YIL GARANTİ | RoHS

Model	Ölçü	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-LB1340-54	10 x 1000mm	120	24	0.75	18	2286 lm	2700K - 6500K

LED BAR

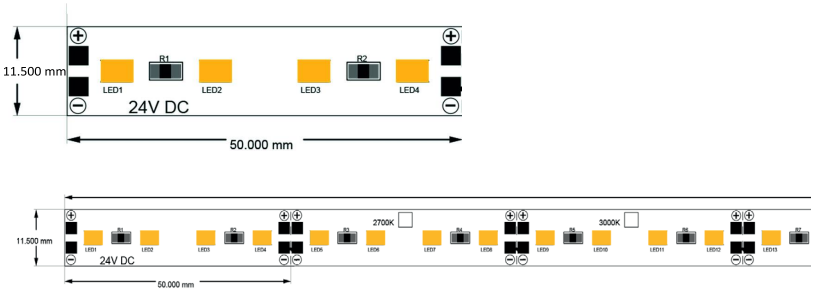


Özellikler

- İç mekan dekoraf aydınlatma
- FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım
- Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)
- Yüksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90)

FR4 | 147-204 Lumen/W | 2 YIL GARANTİ | RoHS

Model	Ölçü	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-LB1340-17	11.5 x 500mm	80	24	0.6	14.4	1828 lm	2700K - 6500K

LED BAR

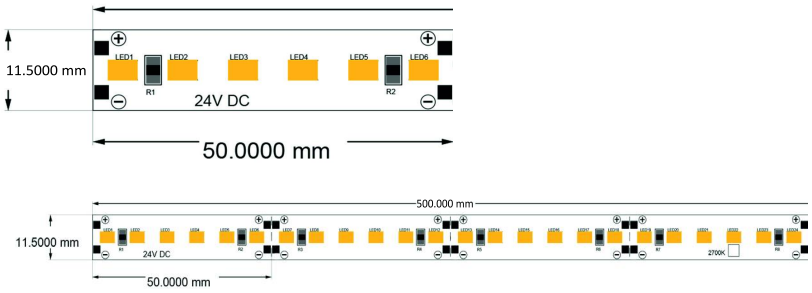


Özellikler

- İç mekan dekoraf aydınlatma
- FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım
- Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)
- Yüksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90)

FR4 | 147-204 Lumen/W | 2 YIL GARANTİ | Pb lead-free | RoHS

Model	Ölçü	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-LB1340-01	11.5 x 500mm	120	24	0.75	18	2286 lm	2700K - 6500K

LED BAR

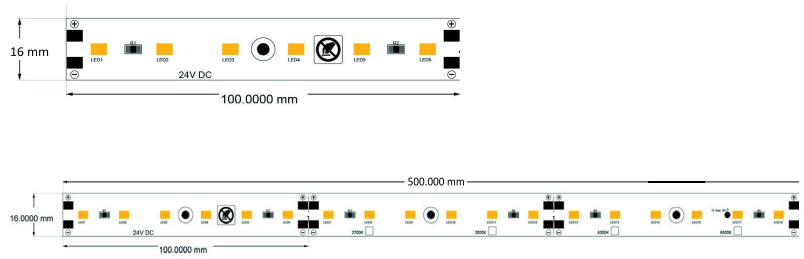


Özellikler

- İç mekan dekoraf aydınlatma
- FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım
- Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)
- Yüksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90)

FR4 | 147-204 Lumen/W | 2 YIL GARANTİ | Pb lead-free | RoHS

Model	Ölçü	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-LB1340-02	16 x 500mm	60	24	0.6	14.4	1828 lm	2700K - 6500K

LED BAR

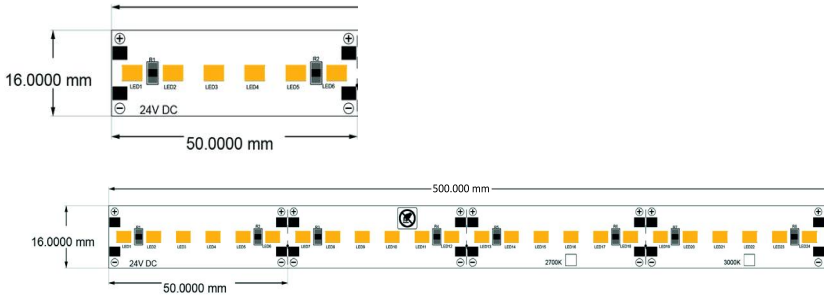


Özellikler

- İç mekan dekoraf aydınlatma
- FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım
- Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)
- Yüksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90)

FR4 | 147-204 Lumen/W | 2 YIL GARANTİ | RoHS

Model	Ölçü	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-LB1340-03	16x 500mm	120	24	0.75	18	2286 lm	2700K - 6500K

LED BAR

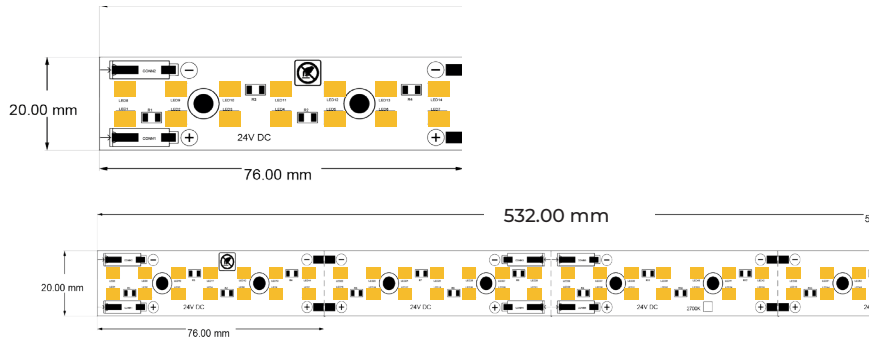

Özellikler

- İç mekan dekoraf aydınlatma
- FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım
- Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)
- Yüksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90)


FR4 | 147-204 Lumen/W | 2 YIL GARANTİ | RoHS

Model	Ölçü	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-LB1340-63	20x 988mm	182	24	1.4	32	4064 lm	2700K - 6500K

NEAR LIGHTING


24 V TUNABLE



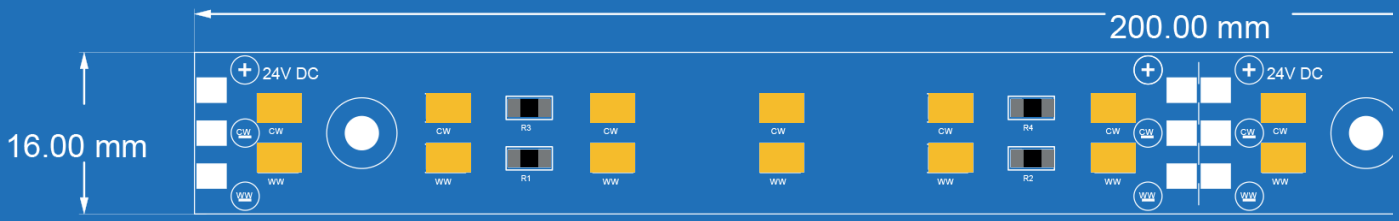

nearlighting.com

LED BAR

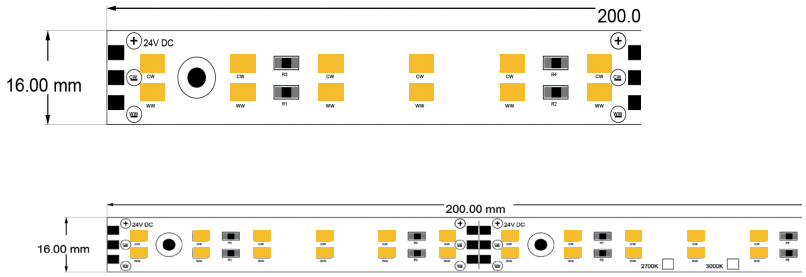


Özellikler

- İç mekan dekoraf aydınlatma
- FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım
- Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)
- Yüksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90)

FR4 | 147-204 Lumen/W | 2 YIL GARANTİ | RoHS

Model	Ölçü	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-LB1340-47	16x 500mm	120	24	1	24	3048 lm	2700K - 6500K

LED BAR

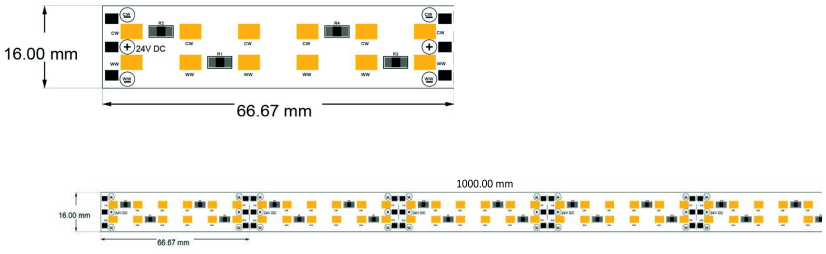

Özellikler


- İç mekan dekoraf aydınlatma
- FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım
- Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)
- Yüksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90)


FR4 | 147-204 Lumen/W | 2 YIL GARANTİ | RoHS

Model	Ölçü	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-LB1340-48	16x 1000mm	180	24	1.4	32	4064 lm	2700K - 6500K

NEAR LİGHTİNG

LINEER PCB

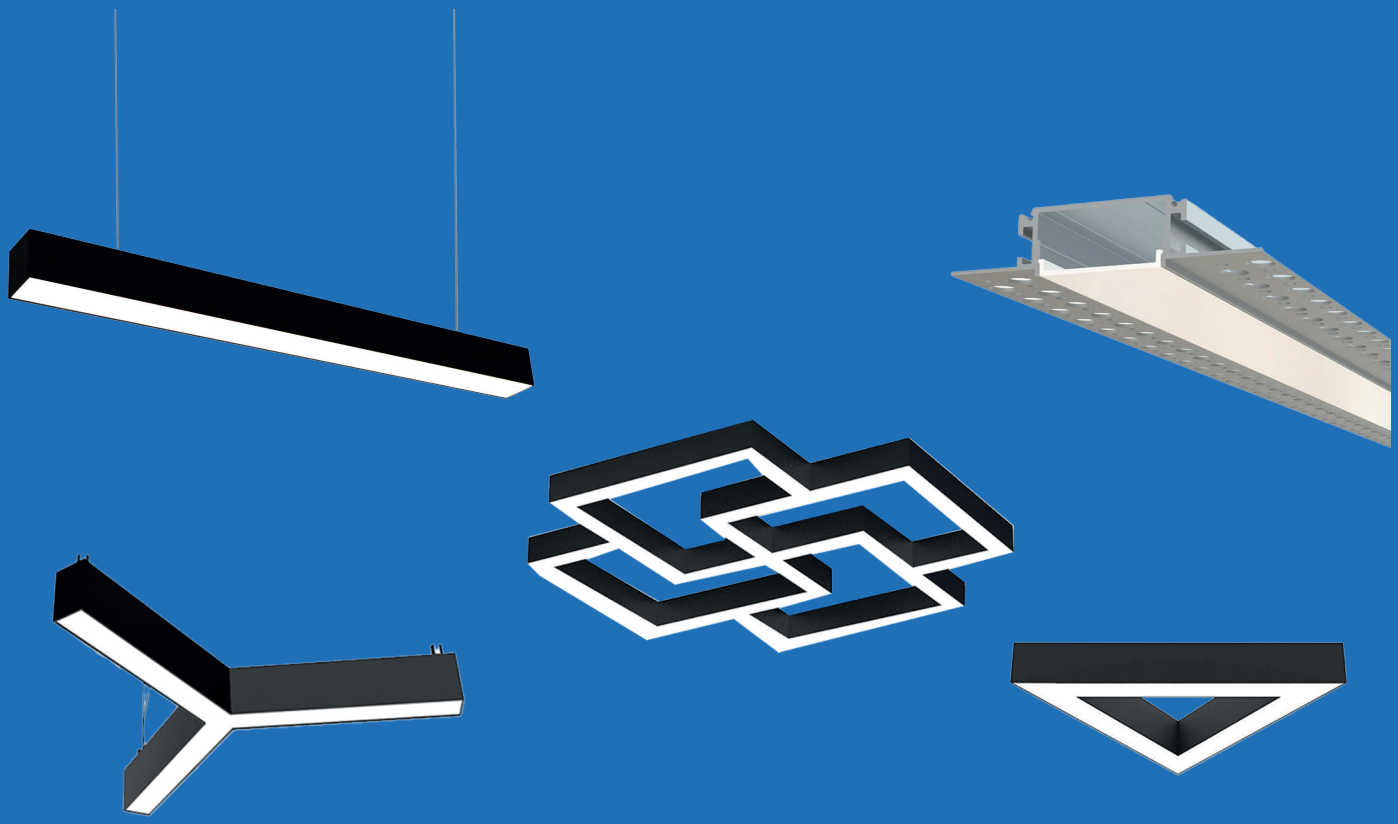

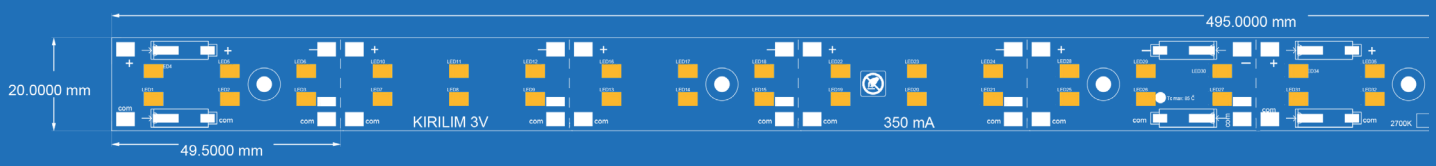

nearlighting.com

LINEER




Özellikler

- İç mekan dekoraf aydınlatma
- FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım
- Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)
- Yüksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90)

FR4 | 147-204 Lumen/W | 2 YIL GARANTİ | RoHS

Model	Ölçü	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-LN1340-14.1	12x 470mm	60	30	350mA	10.5	1540 lm	2700K - 6500K

LINEER

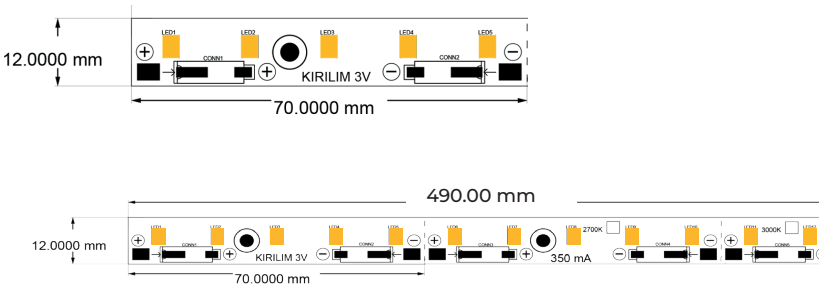


Özellikler

- İç mekan dekoraf aydınlatma
- FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım
- Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)
- Yüksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90)

FR4 | 147-204 Lumen/W | 2 YIL GARANTİ | RoHS

Model	Ölçü	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-LN1340-11	12x 490mm	70	42	350mA	15	2205lm	2700K - 6500K

LINEER

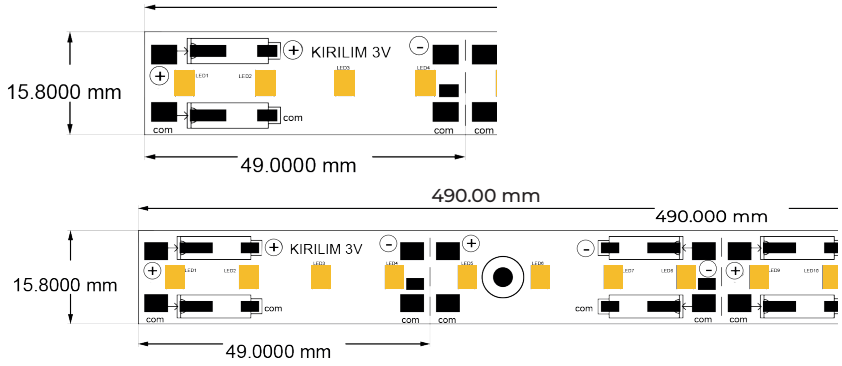


Özellikler

- İç mekan dekoraf aydınlatma
- FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım
- Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)
- Yürksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90

FR4 | 147-204 Lumen/W | 2 YIL GARANTİ | RoHS

Model	Ölçü	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-LN1340-08	15.8x 490mm	80	60	350mA	21	3087lm	2700K - 6500K

LINEER

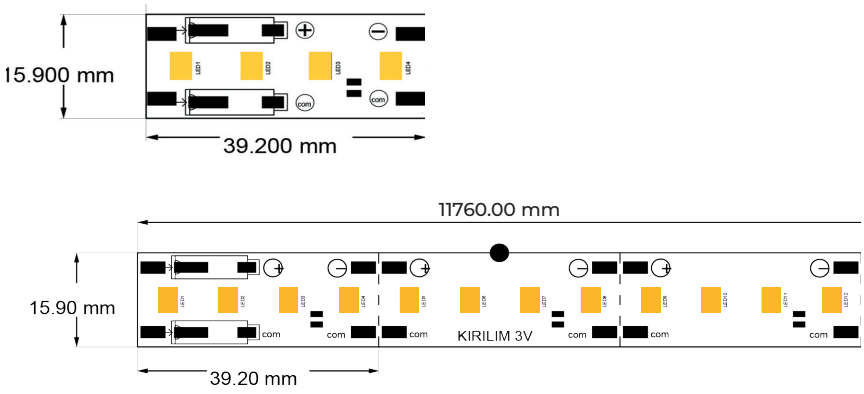


Özellikler

- İç mekan dekoraf aydınlatma
- FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım
- Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)
- Yürksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90

FR4 | 147-204 Lumen/W | 2 YIL GARANTİ | RoHS

Model	Ölçü	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-LN1340-28	15.9x 1176mm	100	75	350mA	26	3858lm	2700K - 6500K

LINEER

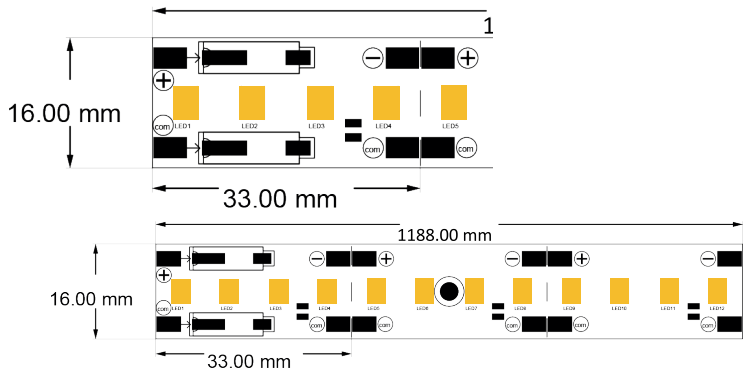


Özellikler

- İç mekan dekoraf aydınlatma
- FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım
- Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)
- Yürksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90

Model	Ölçü	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-LN1340-66	16x 1188mm	120	90	350mA	32	4630lm	2700K - 6500K

LINEER

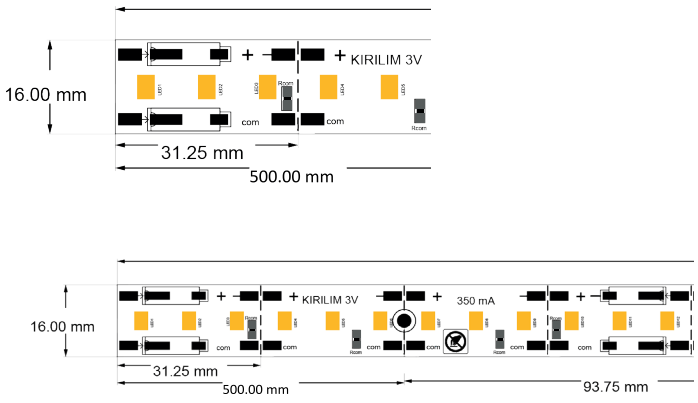


Özellikler

- İç mekan dekoraf aydınlatma
- FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım
- Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)
- Yürksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90

Model	Ölçü	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-LN1340-27	16x 500mm	96	96	350mA	34	4820lm	2700K - 6500K

LINEER

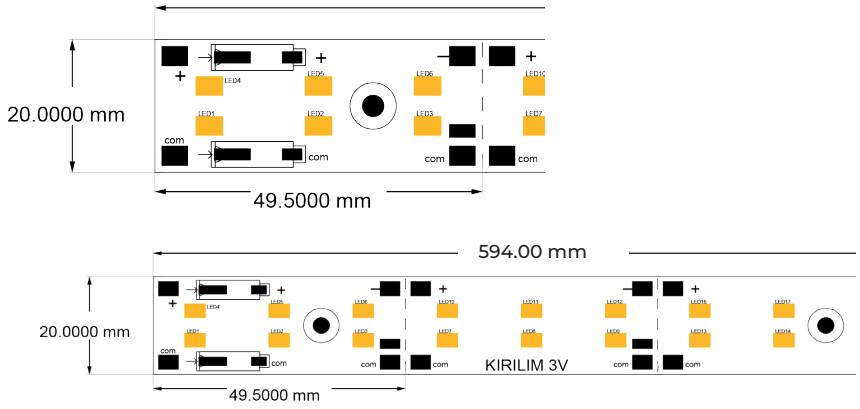

Özellikler

İç mekan dekoraf aydınlatma

FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım


Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)

Yürksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90

FR4 | 147-204 Lumen/W | 2 YIL GARANTİ | RoHS

Model	Ölçü	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-LN1340-12	20x 594mm	72	36	350-500mA	21	3087lm	2700K - 6500K

LINEER

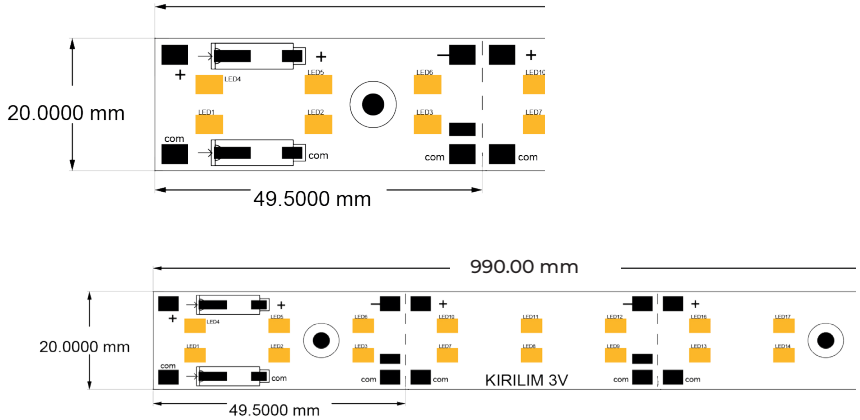

Özellikler

İç mekan dekoraf aydınlatma

FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım


Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)

Yürksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90

FR4 | 147-204 Lumen/W | 2 YIL GARANTİ | RoHS

Model	Ölçü	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-LN1340-23	20x 990mm	120	60	350-500mA	21	3087lm	2700K - 6500K

LINEER

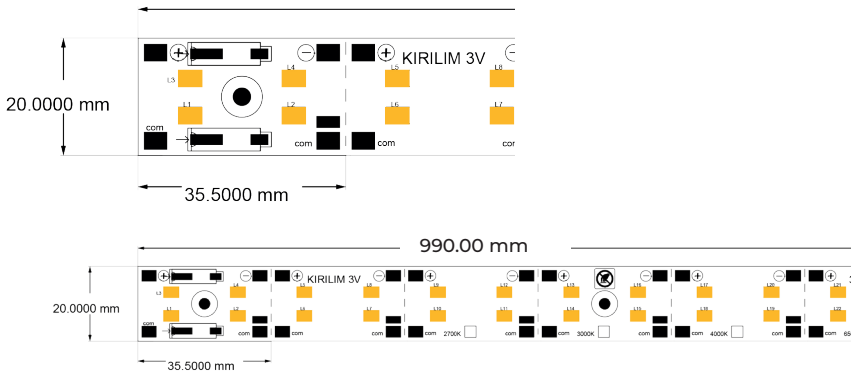

Özellikler

İç mekan dekoraf aydınlatma


FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım

Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)

Yürksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90

Model	Ölçü	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-LN1340-18	20x 990mm	112	84	350mA	30	4410lm	2700K - 6500K

LINEER

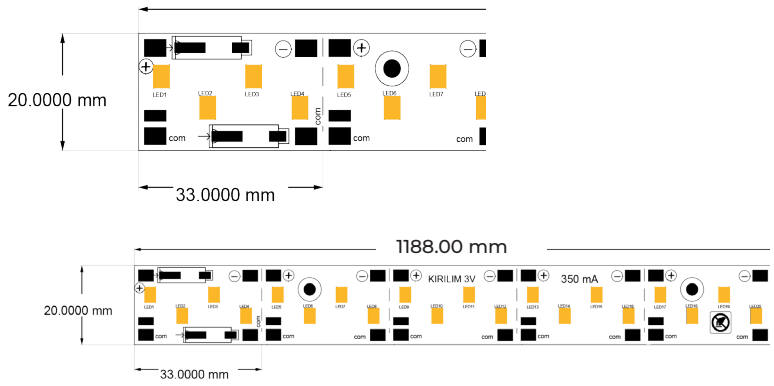

Özellikler

İç mekan dekoraf aydınlatma


FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım

Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)

Yürksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90

Model	Ölçü	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-LN1340-19	20x 1188mm	144	108	350mA	38	5616lm	2700K - 6500K

LINEER

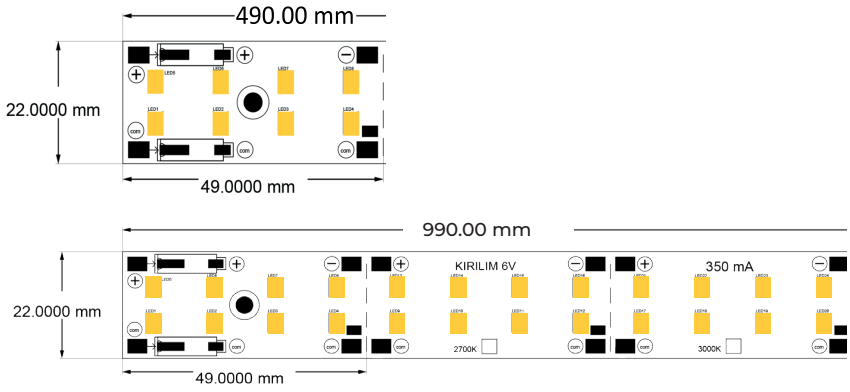


Özellikler

- İç mekan dekoraf aydınlatma
- FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım
- Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)
- Yürksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90

FR4 | 147-204 Lumen/W | 2 YIL GARANTİ | RoHS

Model	Ölçü	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-LN1340-22	22x 990mm	160	120	350mA	42	6174lm	2700K - 6500K

LINEER

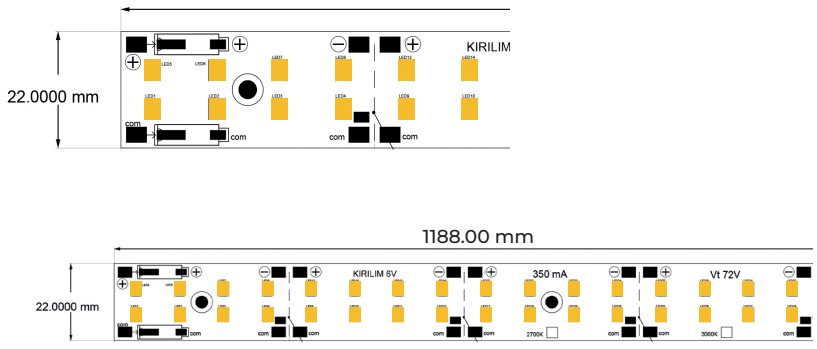

Özellikler


- İç mekan dekoraf aydınlatma
- FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım
- Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)
- Yürksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90


FR4 | 147-204 Lumen/W | 2 YIL GARANTİ | RoHS

Model	Ölçü	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-LN1340-21	22x 1188mm	192	144	350mA	50	7350lm	2700K - 6500K


NEAR LIGHTING

ETANJ PCB



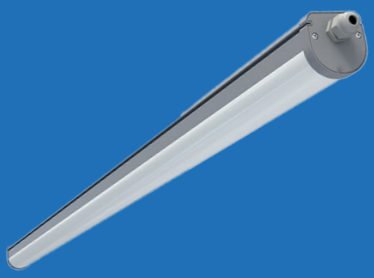





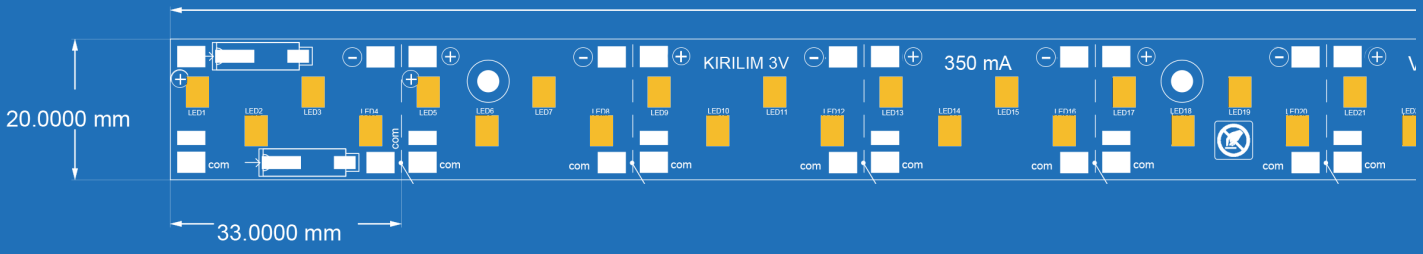

nearlighting.com

ETANJ

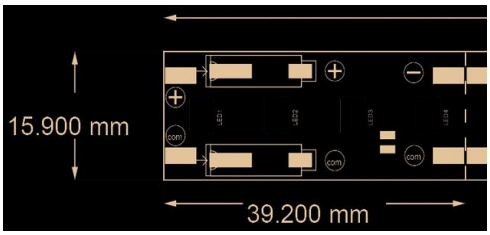

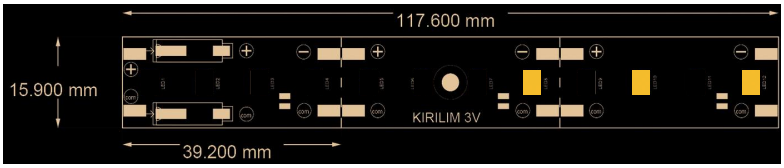


Özellikler

- İç mekan dekoraf aydınlatma
- FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım
- Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)
- Yürksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90

FR4 | 147-204 Lumen/W | 2 YIL GARANTİ | RoHS

Model	Ölçü	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-LN1340-28	15.9x 1176mm	120	90	350mA	32	4704lm	2700K - 6500K

ETANJ

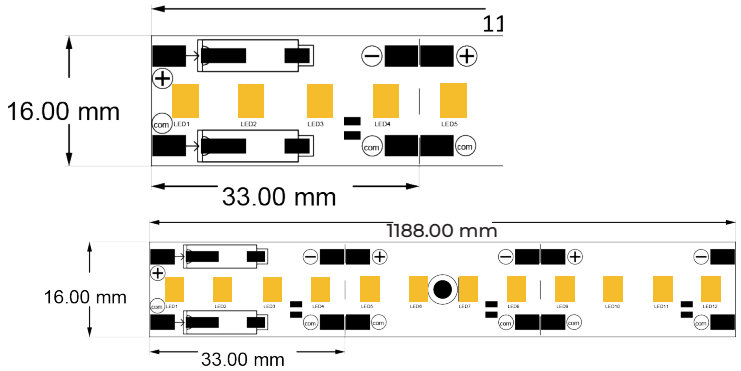

Özellikler

İç mekan dekoraf aydınlatma

FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım


Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)

Yürksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90

FR4 | 147-204 Lumen/W | 2 YIL GARANTİ | RoHS

Model	Ölçü	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-LN1340-66	16x 1188mm	144	108	350mA	38	5586lm	2700K - 6500K

ETANJ

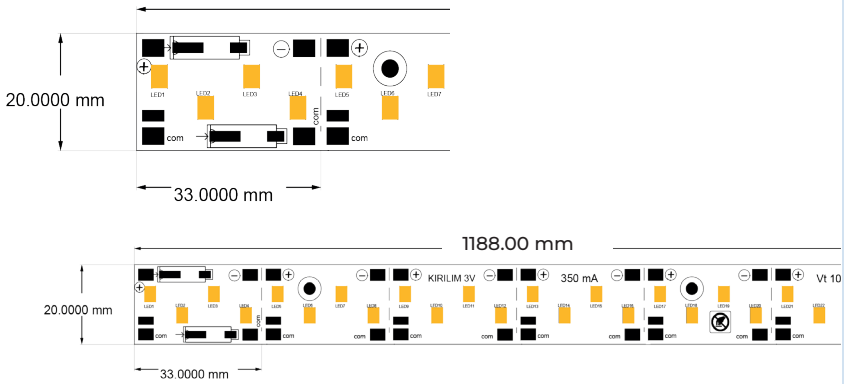

Özellikler

İç mekan dekoraf aydınlatma


FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım

Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)

Yürksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90

Model	Ölçü	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-LN1340-19	20x 1188mm	144	108	350mA	38	5586lm	2700K - 6500K

ETANJ

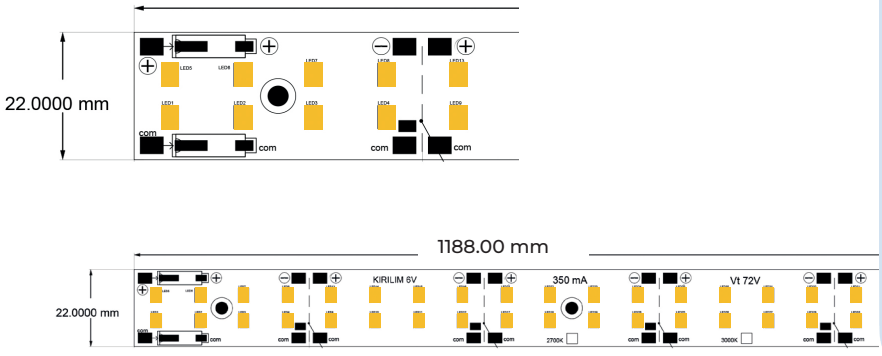

Özellikler

İç mekan dekoraf aydınlatma

FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım

Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)


Yürksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90

Model	Ölçü	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-LN1340-21	22x 1188mm	192	144	350mA	54	7350lm	2700K - 6500K

NEAR
LİGHTİNG


YÜKSEK TAVAN




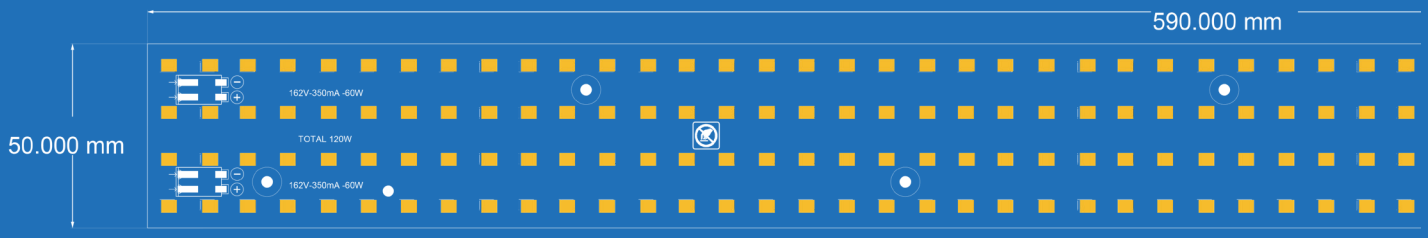

nearlighting.com

YÜKSEK TAVAN

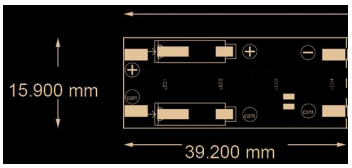

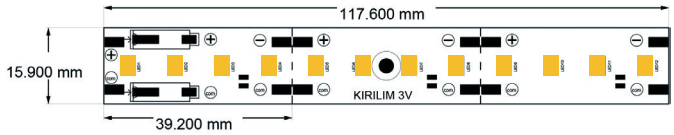

Özellikler


- İç mekan dekoraf aydınlatma
- FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım
- Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)
- Yürksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90

FR4 | 147-204 Lumen/W | 2 YIL GARANTİ | RoHS

Model	Ölçü	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-YT1340-28	15.9x1176mm	120	90	350mA	32	4704lm	2700K - 6500K

YÜKSEK TAVAN



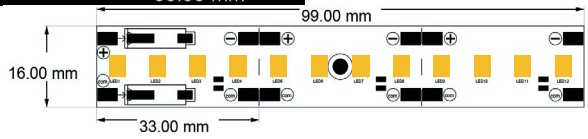


Özellikler


- İç mekan dekoraf aydınlatma
- FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım
- Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)
- Yürksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90

FR4 | 147-204 Lumen/W | 2 YIL GARANTİ | RoHS

Model	Ölçü	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-YT1340-66	16x1188mm	144	108	350mA	38	5586lm	2700K - 6500K

YÜKSEK TAVAN



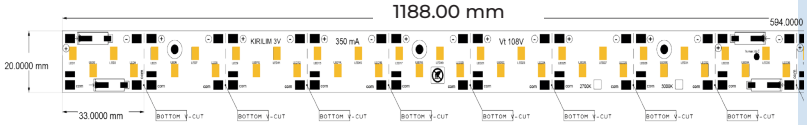


Özellikler


- İç mekan dekoraf aydınlatma
- FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım
- Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)
- Yürksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90

FR4 | 147-204 Lumen/W | 2 YIL GARANTİ | RoHS

Model	Ölçü	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-YT1340-19	20x1188mm	144	108	350mA	38	5586lm	2700K - 6500K

YÜKSEK TAVAN

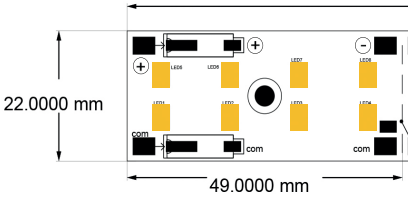

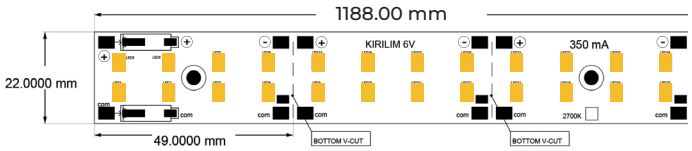


Özellikler

- İç mekan dekoraf aydınlatma
- FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım
- Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)
- Yürksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90

FR4 | 147-204 Lumen/W | 2 YIL GARANTİ | RoHS

Model	Ölçü	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-YT1340-21	22x1188mm	192	144	350mA	54	7350lm	2700K - 6500K

YÜKSEK TAVAN

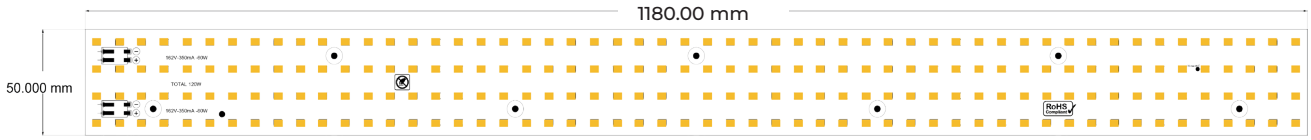


Model	Ölçü	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-YT1340-64	50x1180mm	432	2*162	350mA	120	17640lm	2700K - 6500K

NEAR
LİGHTİNG


LENSLİ YÜKSEK TAVAN



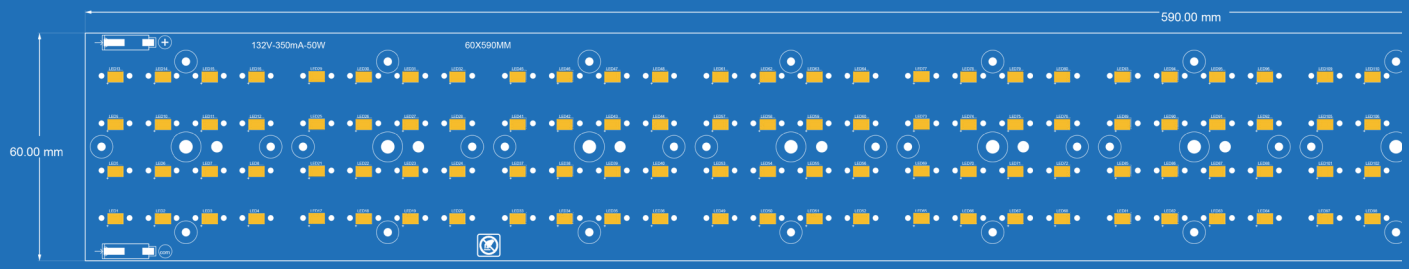


nearlighting.com

LENSLİ YÜKSEK TAVAN

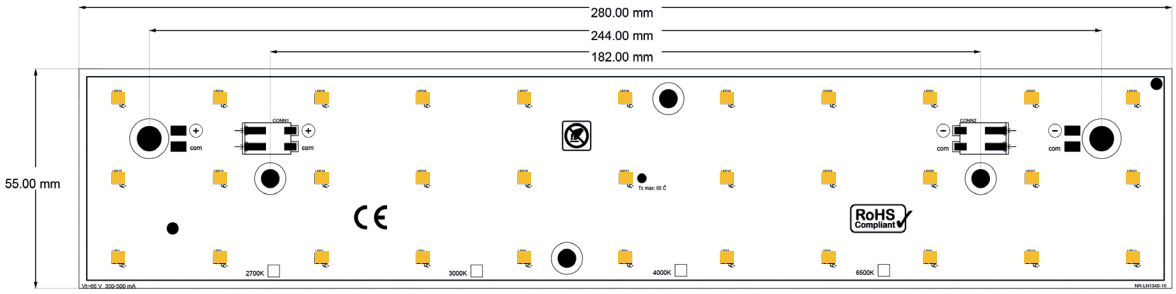

Model	Ölçü	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-YT1340-15	55x280mm	33	66	500mA	33	5775lm	2700K - 6500K

LENSLİ YÜKSEK TAVAN

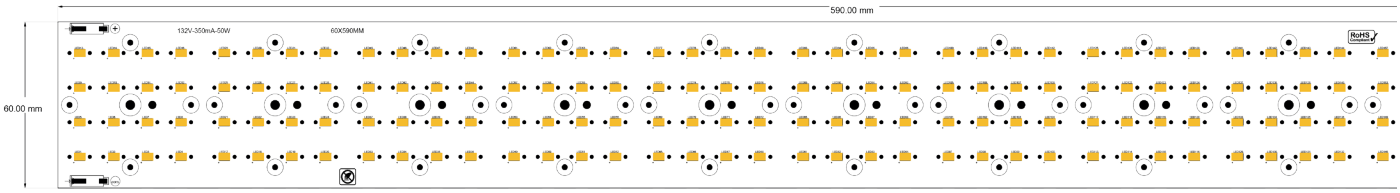


Model	Ölçü	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-YT1340-56	60x590mm	176	132	350mA	48	7056lm	2700K - 6500K

NEAR
LİGHTİNG


DOWNLIGHT MODELLER



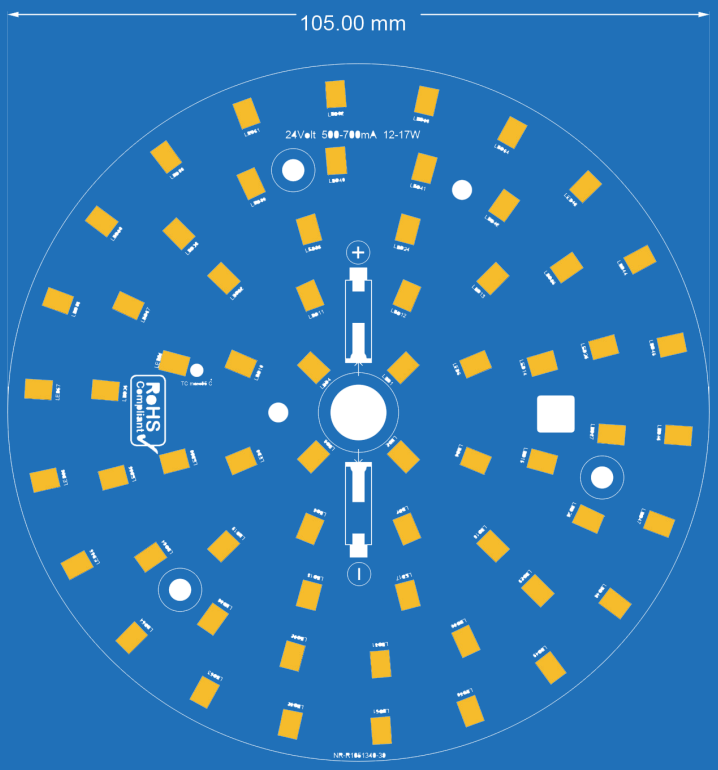

nearlighting.com

ÇAP 45

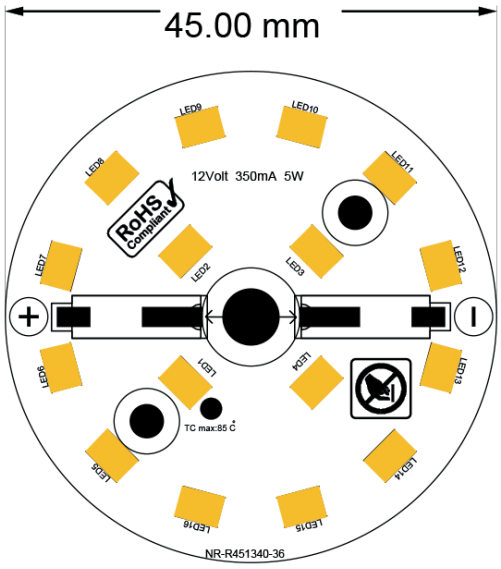


Özellikler

- İç mekan dekoraf aydınlatma
- FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım
- Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)
- Yürksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90

FR4 | 147-204 Lumen/W | 2 YIL GARANTİ | RoHS

Model	Ölçü	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-R451340-36	R45	16	12	350mA	4.2	617lm	2700K - 6500K

ÇAP 65

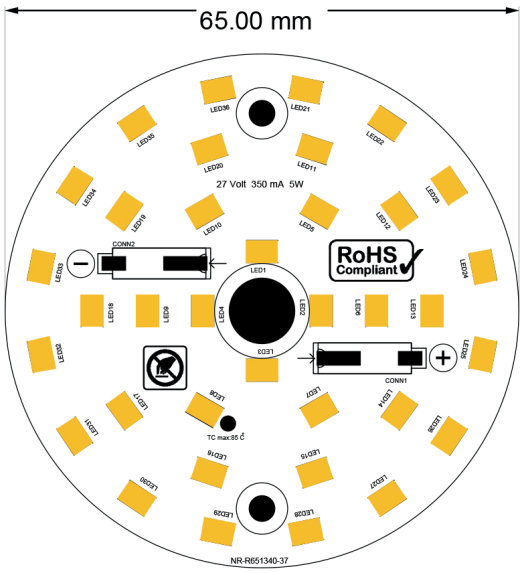


Özellikler

- İç mekan dekoraf aydınlatma
- FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım
- Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)
- Yürksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90

FR4 | 147-204 Lumen/W | 2 YIL GARANTİ | RoHS

Model	Ölçü	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-R651340-37	R65	36	27	350mA	9.5	1389lm	2700K - 6500K

ÇAP 75

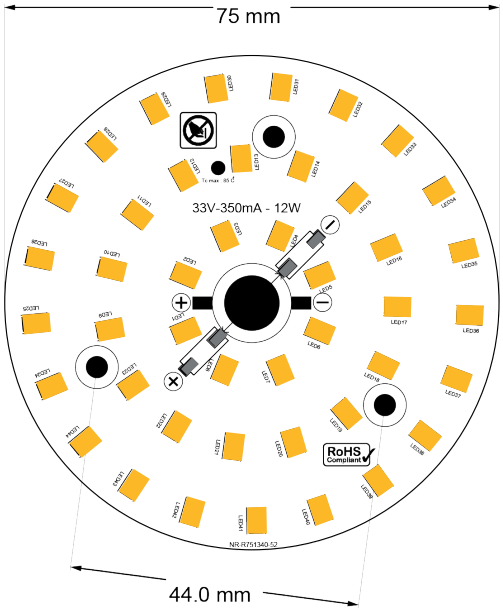


Özellikler

- İç mekan dekoraf aydınlatma
- FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım
- Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)
- Yürksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90

FR4 | 147-204 Lumen/W | 2 YIL GARANTİ | RoHS

Model	Ölçü	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-R751340-52	R75	44	33	350mA	11.5	1697lm	2700K - 6500K

ÇAP 80

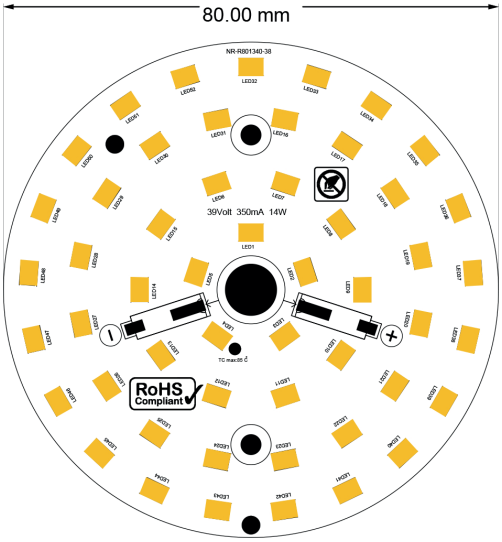


Özellikler

- İç mekan dekoraf aydınlatma
- FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım
- Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)
- Yürksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90

FR4 | 147-204 Lumen/W | 2 YIL GARANTİ | RoHS

Model	Ölçü	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-R801340-38	R80	52	39	350mA	14	2058lm	2700K - 6500K

ÇAP 95

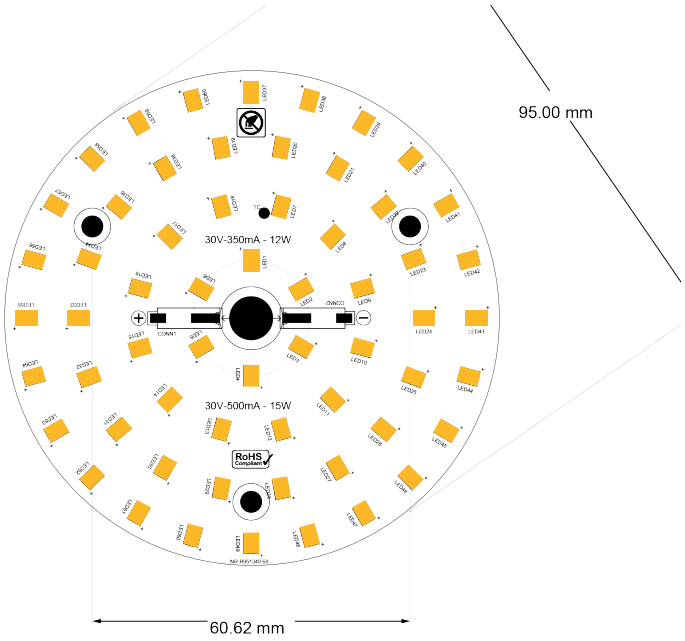

Özellikler

İç mekan dekoraf aydınlatma

FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım


Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)

Yürksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90

FR4 | 147-204 Lumen/W | 2 YIL GARANTİ | Pb lead-free | RoHS

Model	Ölçü	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-R951340-68	R95	60	30	350-500mA	15	2205lm	2700K - 6500K

ÇAP 105

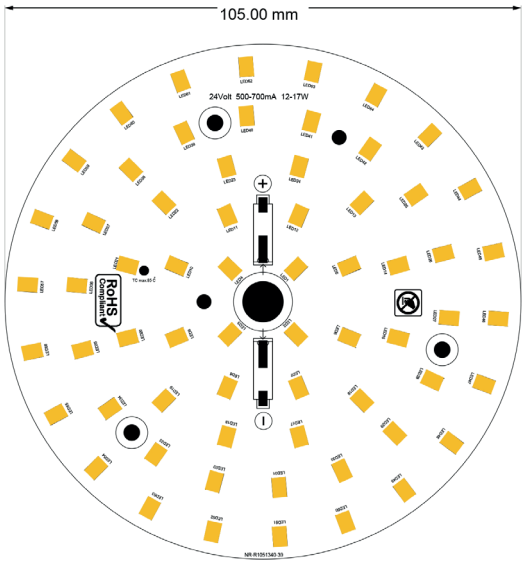

Özellikler

İç mekan dekoraf aydınlatma :

FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım :


Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°) :

Yürksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90 •

FR4 | 147-204 Lumen/W | 2 YIL GARANTİ | Pb lead-free | RoHS

Model	Ölçü	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-R1051340-39	R105	64	24	500-700mA	16.8	2469lm	2700K - 6500K

ÇAP 125

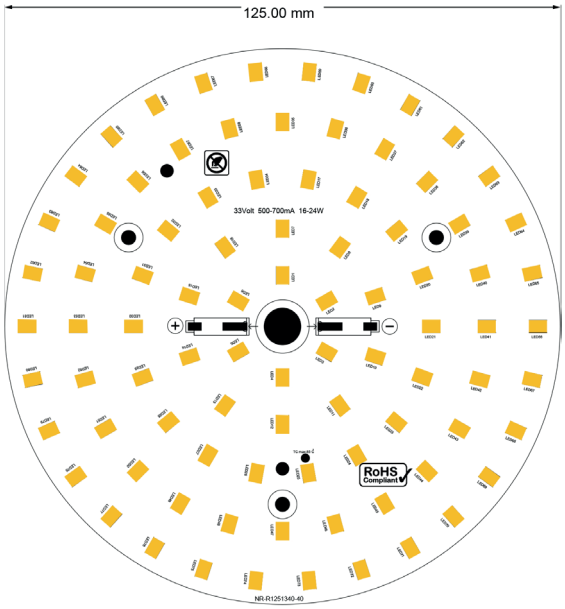

Özellikler

İç mekan dekoraf aydınlatma

FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım


Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)

Yürksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90

FR4 147-204 Lumen/W 2 YIL GARANTİ RoHS

Model	Ölçü	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-R1251340-40	R125	88	33	500-700mA	24	3528lm	2700K - 6500K

ÇAP 150

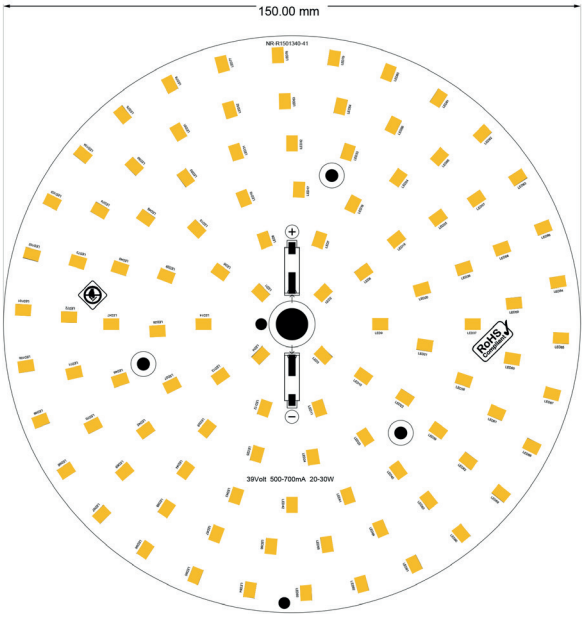

Özellikler

İç mekan dekoraf aydınlatma

FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım


Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)

Yürksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90

FR4 147-204 Lumen/W 2 YIL GARANTİ RoHS

Model	Ölçü	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-R1501340-41	R150	104	39	500-700mA	30	4410lm	2700K - 6500K

ÇAP 200

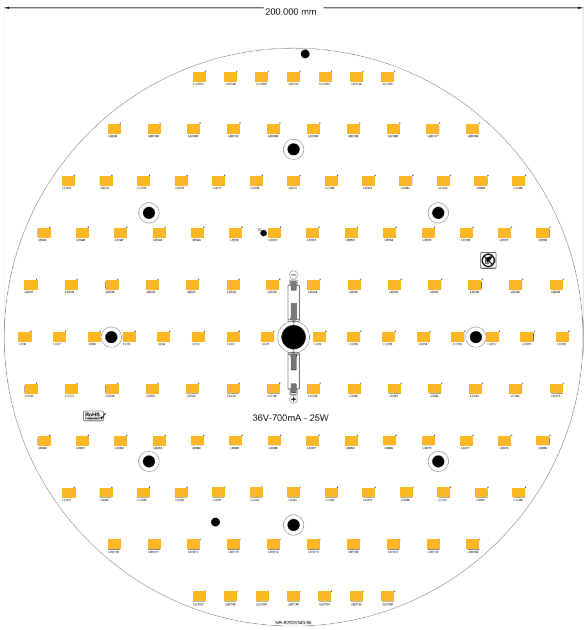

Özellikler

İç mekan dekoraf aydınlatma

FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım

Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)


Yüksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90

FR4 | 147-204 Lumen/W | 2 YIL GARANTİ | RoHS

Model	Ölçü	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-R2001340-69	R200	132	36	700-1050mA	36	5292lm	2700K - 6500K

NEAR
LİGHTİNG


HALKA DAVUL MODELLER

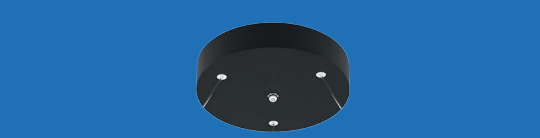








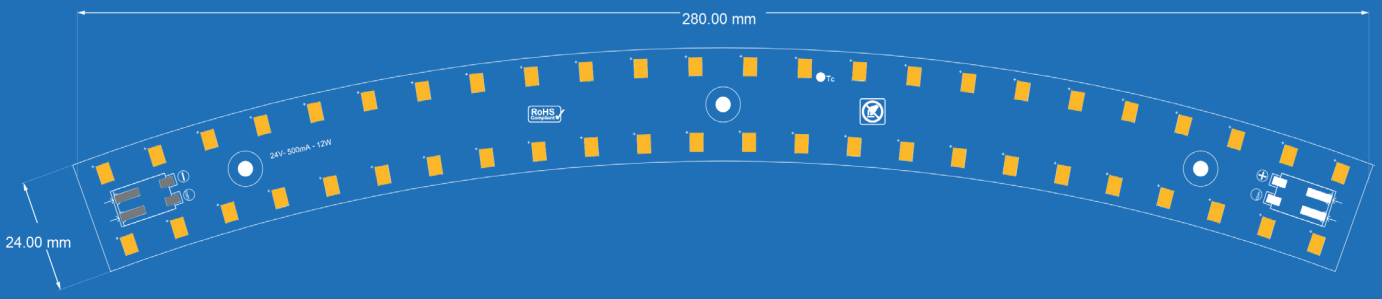

nearlighting.com

48 LED

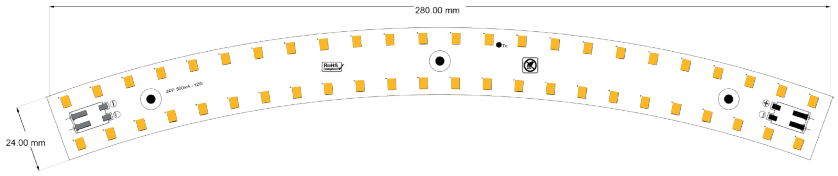

Özellikler

İç mekan dekoraf aydınlatma

FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım

Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)


Yürksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90


FR4 | 147-204 Lumen/W | 2 YIL GARANTİ | RoHS

Model	Ölçü	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-1340-79	R28	48	24	350-500mA	9-12	1848lm	2700K - 6500K

NEAR LIGHTING


LASER BLADE MODELLER

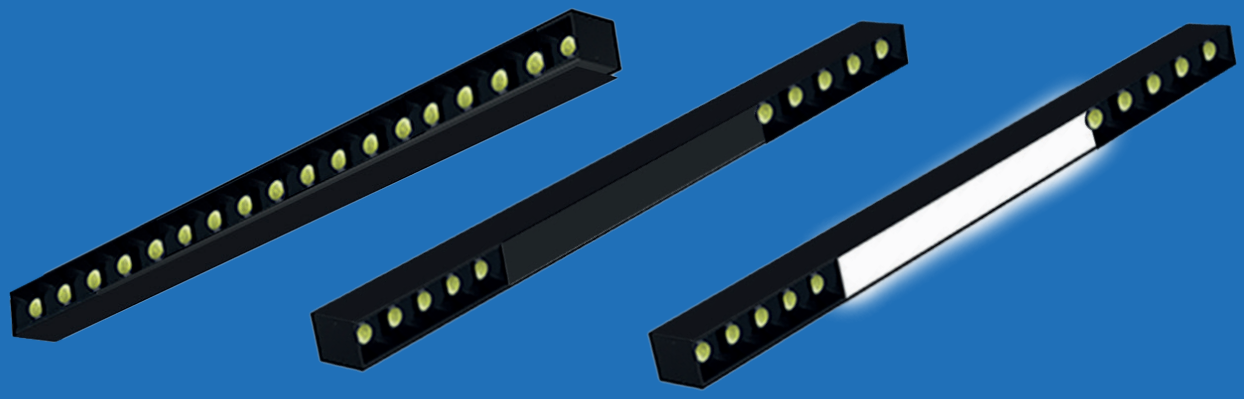

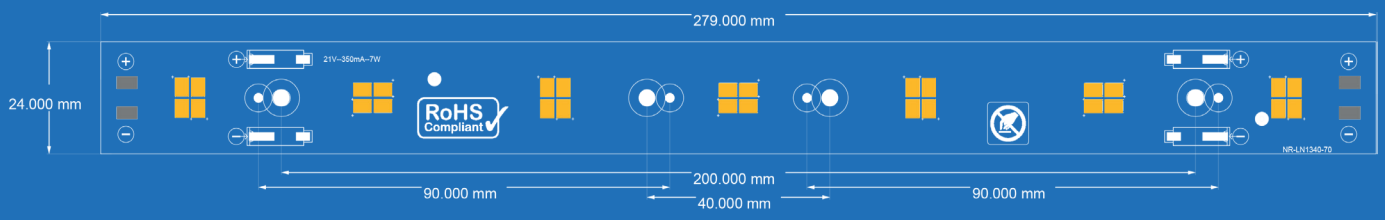

nearlighting.com

3 LED

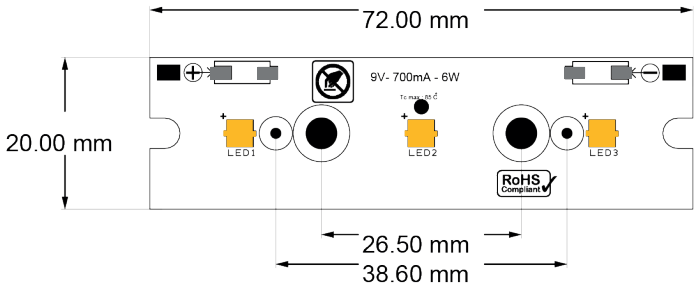


Özellikler

İç mekan dekoraf aydınlatma
FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım
Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)
Yürksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90

FR4 | 147-204 Lumen/W | 2 YIL GARANTİ | RoHS

Model	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-1340-80	3	9	350-700mA	6	1440 lm	2700K - 6500K

5 LED

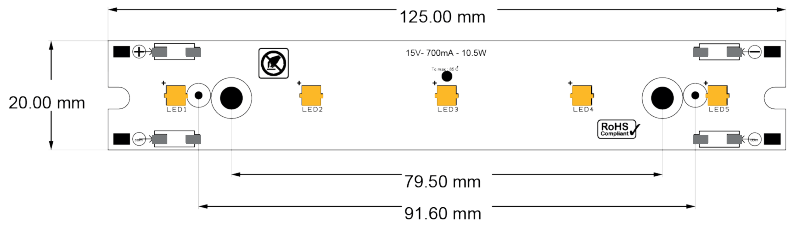


Özellikler

İç mekan dekoraf aydınlatma
FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım
Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)
Yürksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90

FR4 | 147-204 Lumen/W | 2 YIL GARANTİ | RoHS

Model	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-1340-81	5	15	350-700mA	10	2440 lm	2700K - 6500K

28 LED

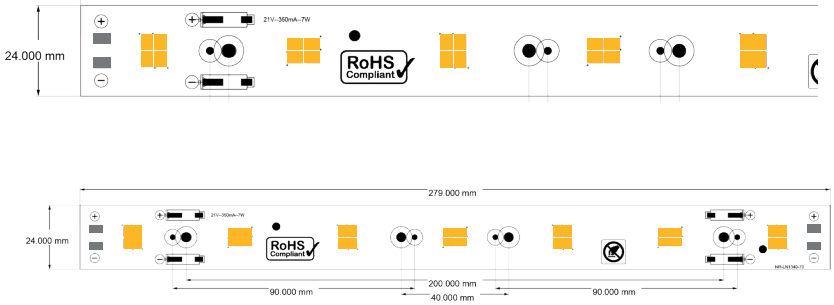

Özellikler

İç mekan dekoraf aydınlatma

FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım

Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)

Yürksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90

FR4 | 147-204 Lumen/W | 2 YIL GARANTİ | RoHS

Model	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN
NR-LN1340-70	28	21	350mA	7	1100 lm


NEAR
LİGHTİNG

PROJEKTÖR MODELLERİ



nearlighting.com

3 LED

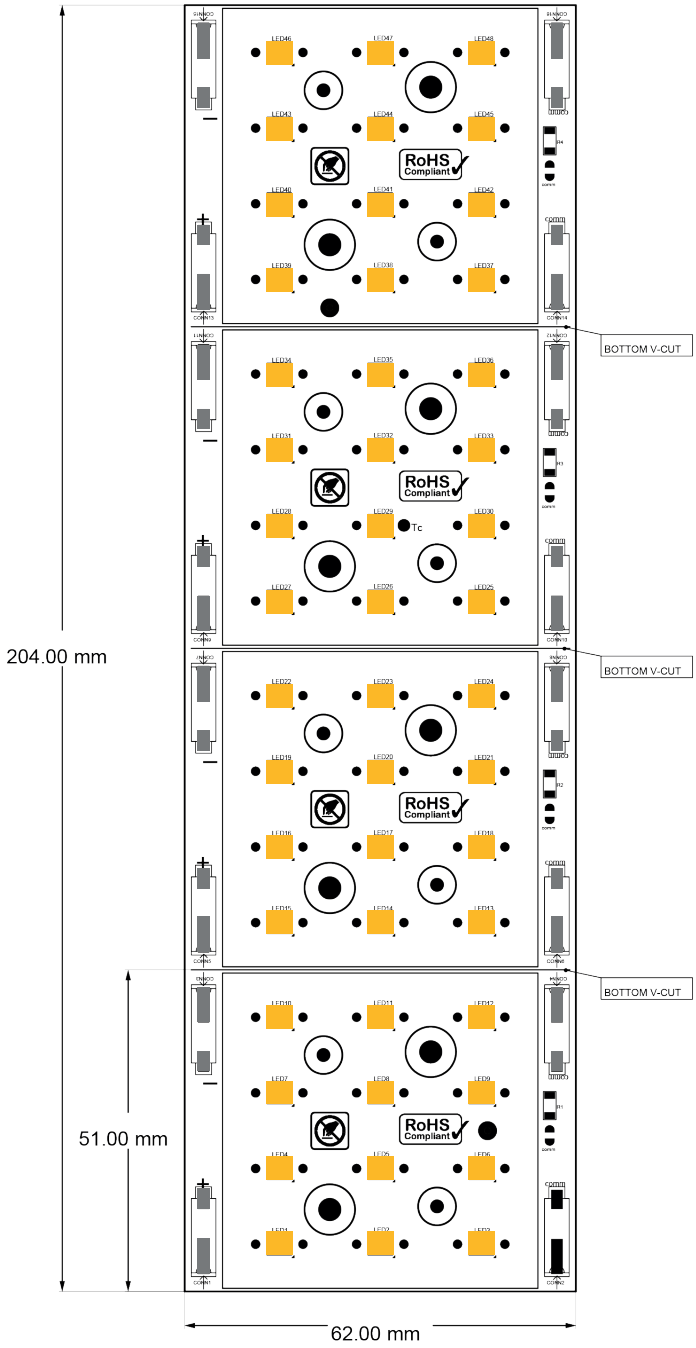

Özellikler


- İç mekan dekoraf aydınlatma
- FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım
- Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)
- Yürksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90


FR4 | 147-204 Lumen/W | 2 YIL GARANTİ | RoHS

Model	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-LN1340-71	48	72	350-700mA	50	7580lm	2700K - 6500K

NEAR LIGHTING


WALLWASHER MODELLER

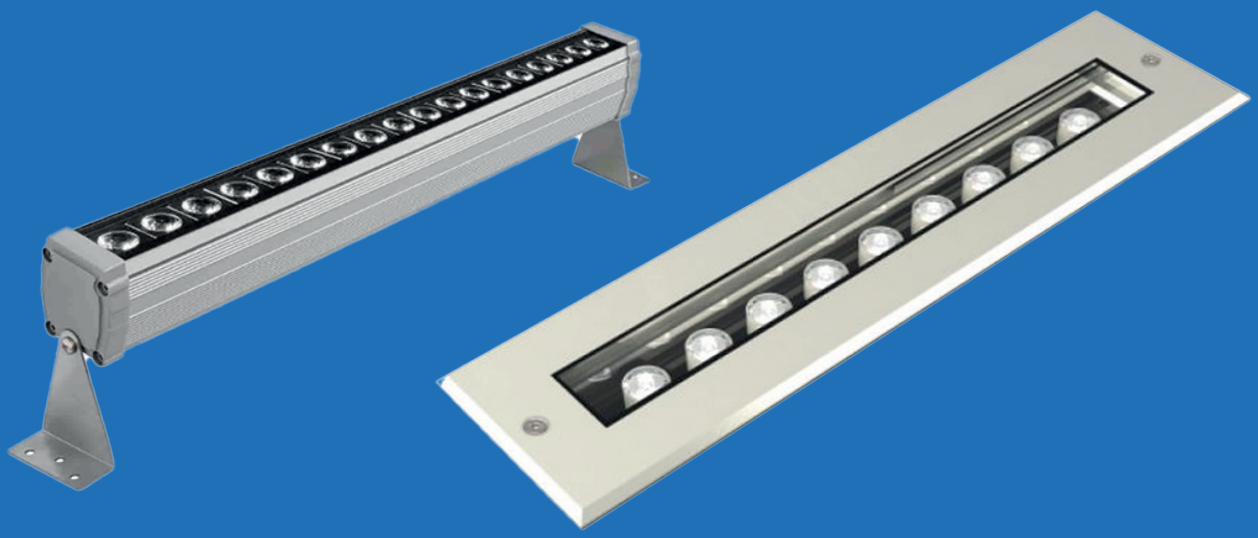

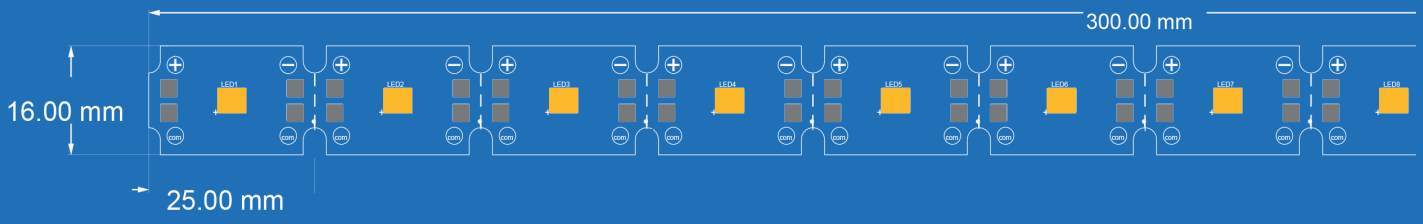

nearlighting.com

12 LED

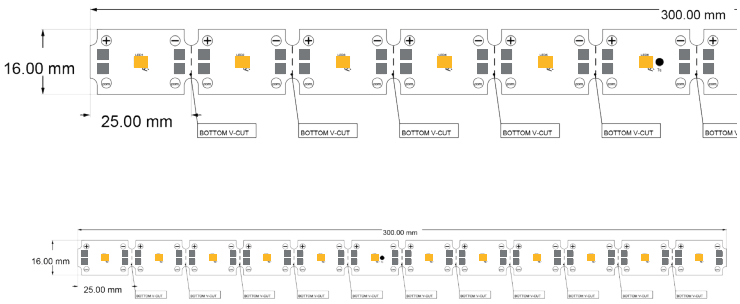


Özellikler

- İç mekan dekoraf aydınlatma
- FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım
- Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)
- Yürksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90

FR4 | 147-204 Lumen/W | 2 YIL GARANTİ | Pb lead-free | RoHS

Model	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-1340-76	12	36	350-700mA	12-24	4992 lm	2700K - 6500K

12 LED

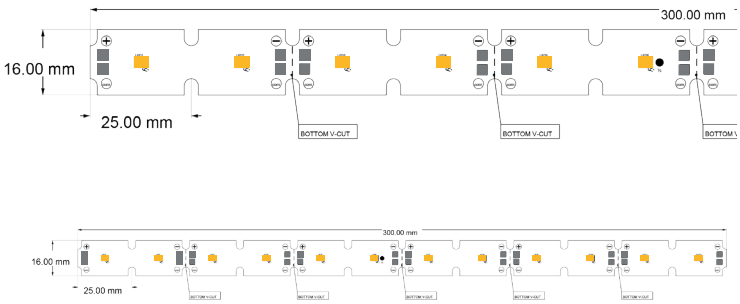


Özellikler

- İç mekan dekoraf aydınlatma
- FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım
- Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)
- Yürksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90

FR4 | 147-204 Lumen/W | 2 YIL GARANTİ | Pb lead-free | RoHS

Model	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-1340-82	12	36	350mA	12	2100 lm	2700K - 6500K

12 LED

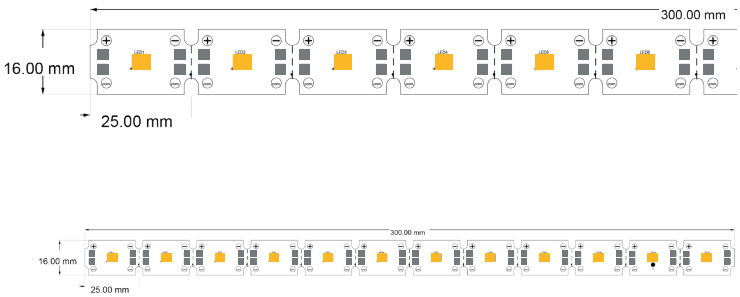

Özellikler


- İç mekan dekoraf aydınlatma
- FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım
- Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)
- Yürksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90

FR4 | 147-204 Lumen/W | 2 YIL GARANTİ | RoHS

Model	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-1340-83	12	36	350mA	12	2100 lm	2700K - 6500K

NEAR LİGHTİNG


YILDIZ SPOT MODELLER

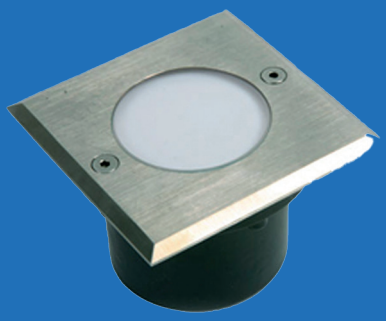








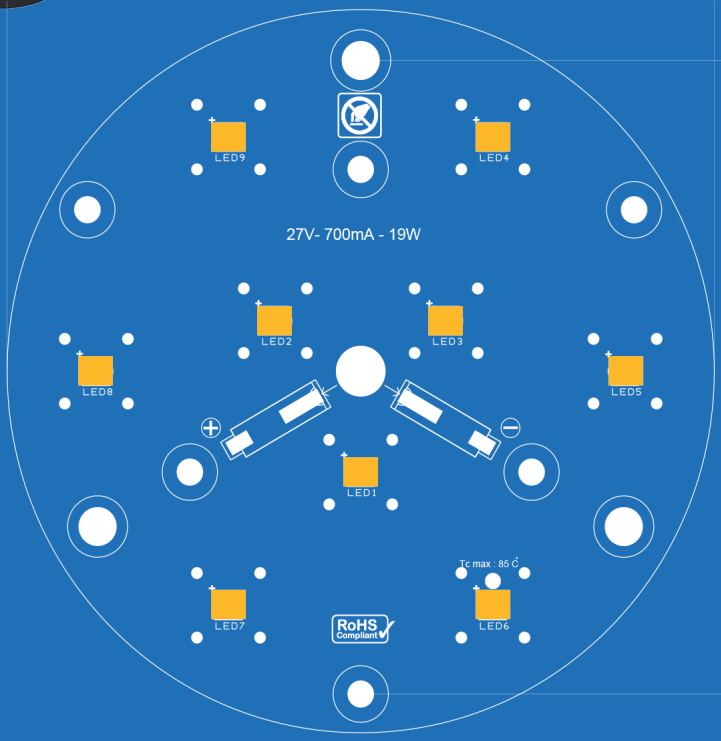

78.50 mm

nearlighting.com

1 LED

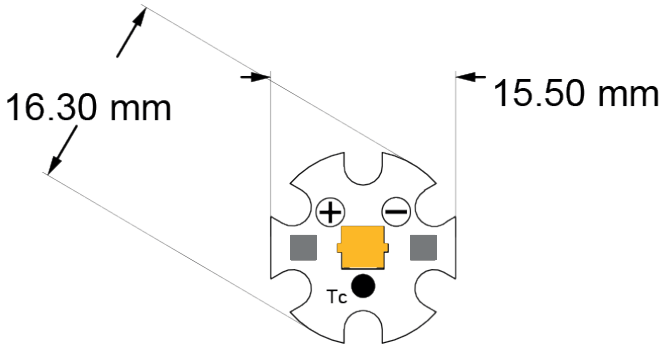

Özellikler

İç mekan dekoraf aydınlatma

FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım


Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)

Yürksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90

FR4 147-204 Lumen/W 2 YIL GARANTİ RoHS

Model	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
	1	3	350-700mA	3	720 lm	2700K - 6500K

3 LED

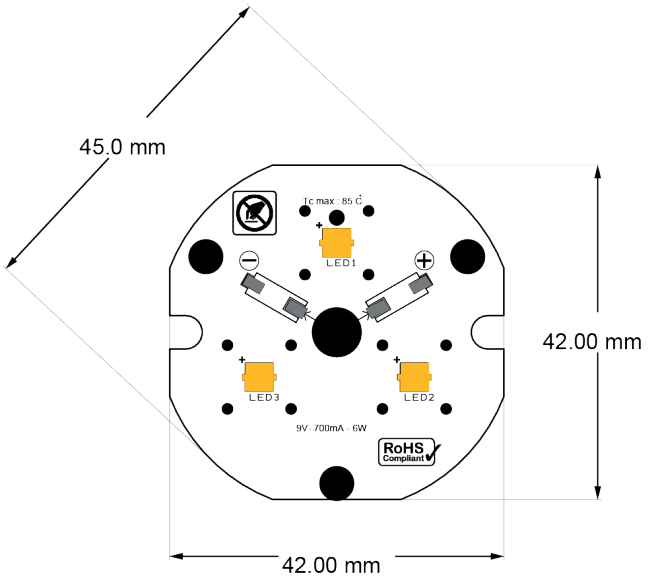

Özellikler

İç mekan dekoraf aydınlatma

FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım


Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)

Yürksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90

FR4 147-204 Lumen/W 2 YIL GARANTİ RoHS

Model	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
	3	9	700mA	6	1440 lm	2700K - 6500K

4 LED

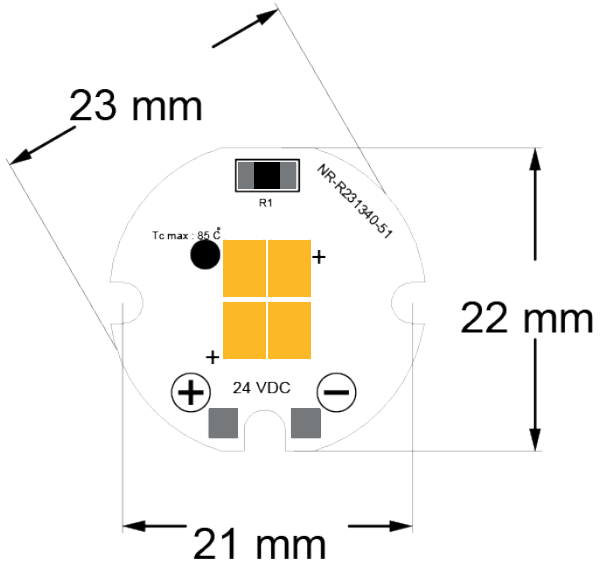

Özellikler

İç mekan dekoraf aydınlatma

FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım


Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)

Yürksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90

FR4 147-204 Lumen/W 2 YIL GARANTİ RoHS

Model	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-R231340-51	4	24	50mA	1.5	210 lm	2700K - 6500K

4 LED

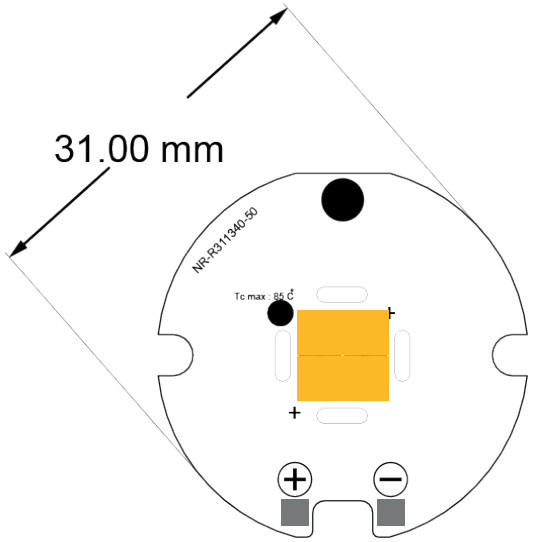

Özellikler

İç mekan dekoraf aydınlatma

FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım


Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)

Yürksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90

FR4 147-204 Lumen/W 2 YIL GARANTİ RoHS

Model	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-R311340-50	4	24	150mA	4	680 lm	2700K - 6500K

6 LED

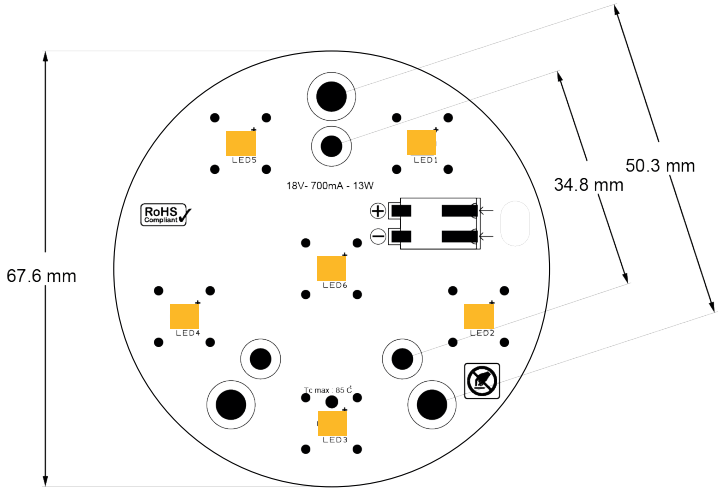

Özellikler

İç mekan dekoraf aydınlatma

FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım


Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)

Yürksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90

FR4 | 147-204 Lumen/W | 2 YIL GARANTİ | RoHS

Model	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
	6	18	700mA	13	3120 lm	2700K - 6500K

7 LED

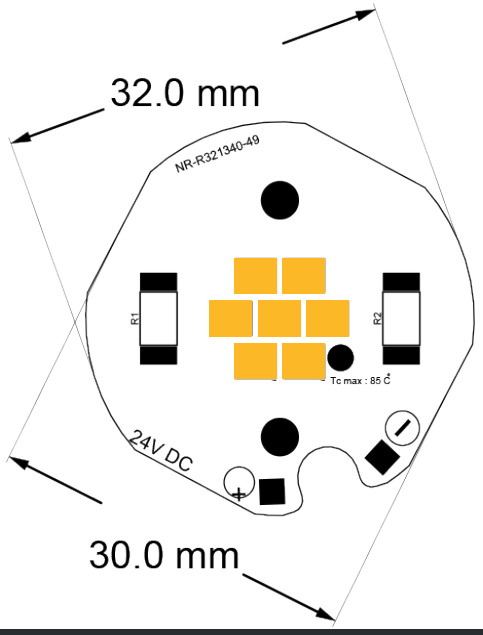

Özellikler

İç mekan dekoraf aydınlatma

FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım


Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)

Yürksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90

FR4 | 147-204 Lumen/W | 2 YIL GARANTİ | RoHS

Model	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
NR-R321340-49	7	24	100mA	2.5	420 lm	2700K - 6500K

9 LED

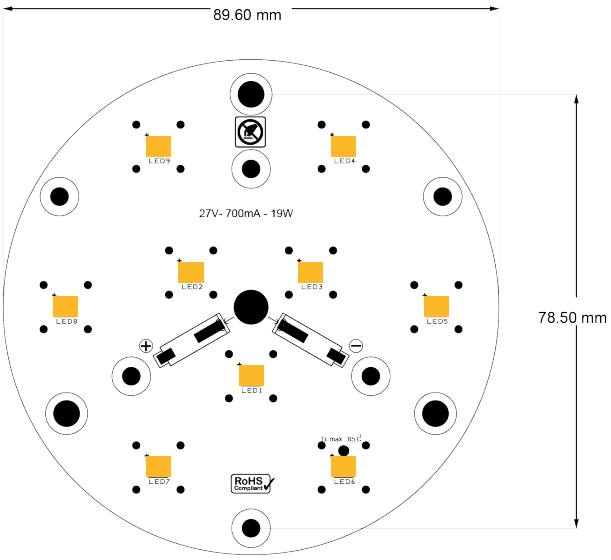

Özellikler

İç mekan dekoraf aydınlatma

FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım


Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)

Yürksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90

FR4 | 147-204 Lumen/W | 2 YIL GARANTİ | RoHS

Model	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
	9	27	700mA	19	4560 lm	2700K - 6500K

12 LED

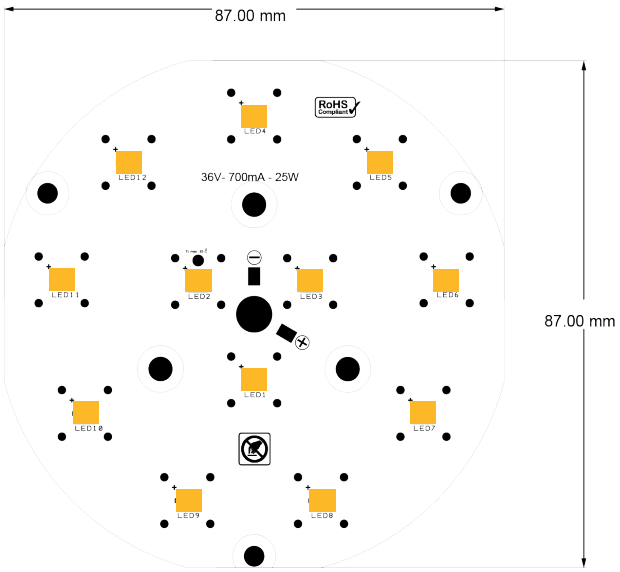

Özellikler

İç mekan dekoraf aydınlatma

FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım


Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)

Yürksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90

FR4 | 147-204 Lumen/W | 2 YIL GARANTİ | RoHS

Model	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
	12	36	700mA	25	6000 lm	2700K - 6500K

18 LED

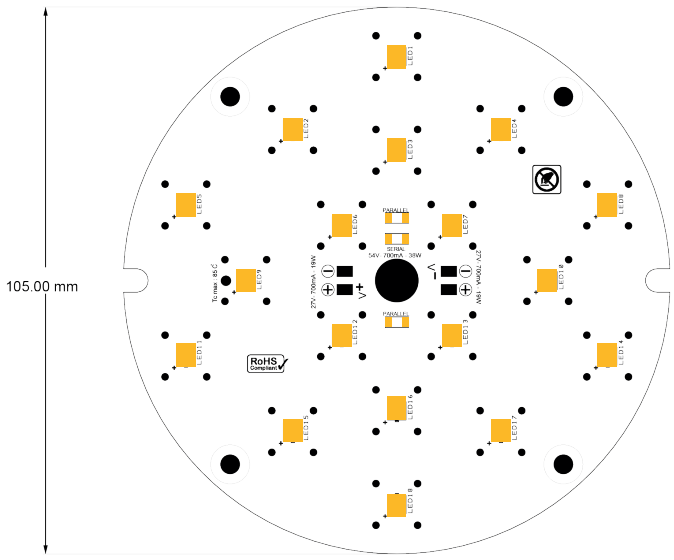

Özellikler

İç mekan dekoraf aydınlatma

FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım


Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)

Yürksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90

FR4 147-204 Lumen/W 2 YIL GARANTİ RoHS

Model	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
	18	2x27	700mA	38	9120 lm	2700K - 6500K

24 LED

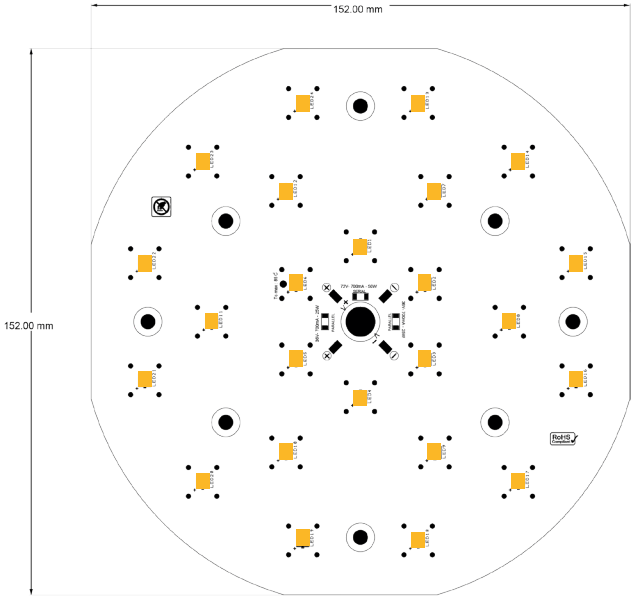

Özellikler

İç mekan dekoraf aydınlatma

FR4 tabanlı , kompakt ve dayanıklı tasarım

Geniş sıcaklık aralığı (-20°C & +60°)


Yürksek renk doğruluğu (CRI >80) & (CRI >90

FR4 147-204 Lumen/W 2 YIL GARANTİ RoHS

Model	MT / LED	VOLTAJ (V)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	LÜMEN	RENK
	24	72	700mA	50	12000 lm	2700K - 6500K

NEAR
LİGHTİNG

MOBİLYA SENSÖR GRUBU

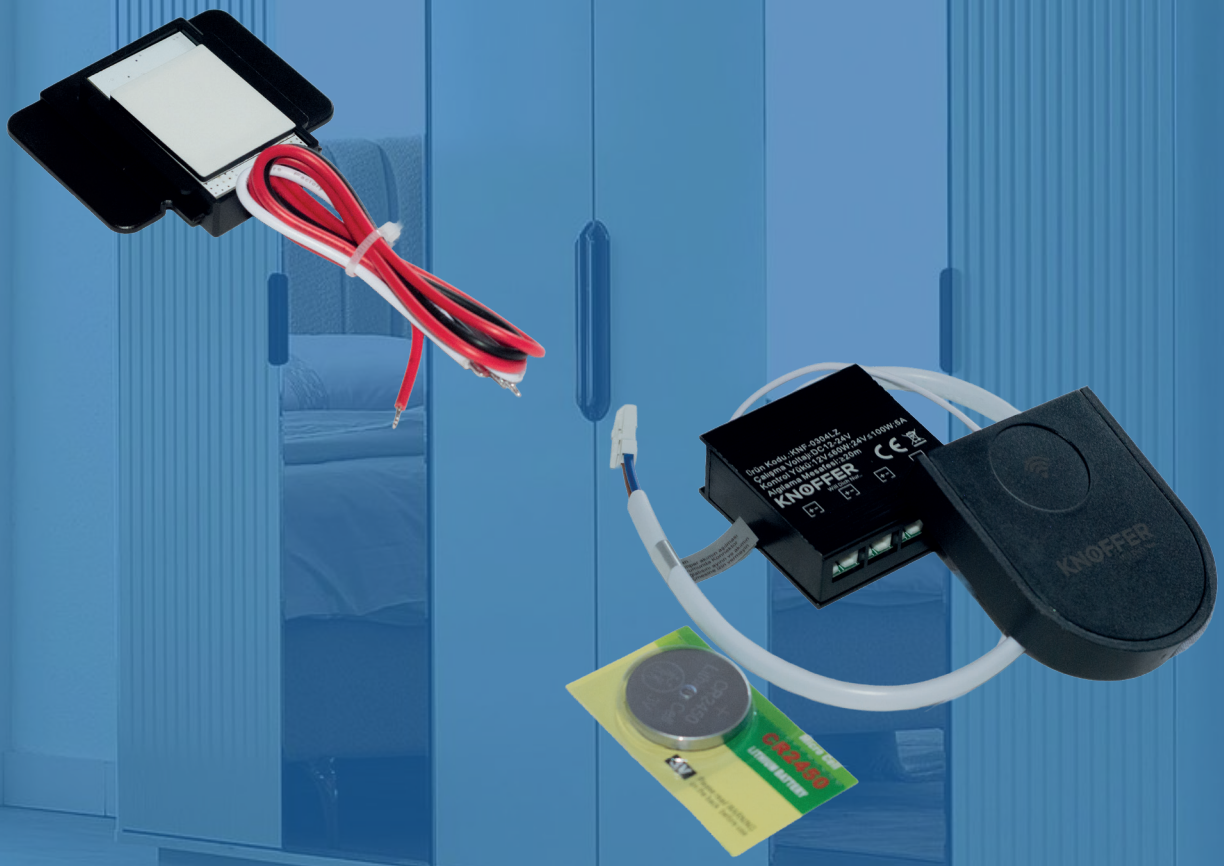

nearlighting.com

AYNA SENSÖRÜ



Ürün Kodu	KNF-MRS-3A	KNF-MRS-5A	KNF-MRS-10A
Çalışma Voltajı		DC12-24V	
Çıkış Voltajı		DC12-24V	
Kontrol Edilebilir Akım	<3A	<5A	<10A
Kontrol Edilebilir Güç	12V<36W 24V<72W	12V<60W 24V<100W	12V<120W 24V<240W
Fonksiyonel Tanımlama	Açmak için bir kez hafifçe dokunan, kapatmak için tekrar dokunun; Kademesiz karartma elde etmek için uzun basın.		

WİFİ LED KONTROL





Ürün Kodu	KNF-034LZ
Normal Gerilim	DC12-24V
Yük Gücü	Toplam yük gücü max 20W,tek devre max <5A/60W
Algılanan Mesafe	İç Mekan alıcı-verici mesafe <20m
İnsan Vücudu Sensör	İnsan geldiğinde ışık kademeli yanar ve insan ayrıldığında 30sn bir gecikmeden sonra kademeli olarak kapanır.
Kapı Sensörü	Kapı açıldığında ışık kademeli olarak yanar ve kapı kapatıldığında kademeli olarak söner.

EL HAREKETLİ AYDINLATMA SENSÖRÜ



Ürün Kodu	***KNF-338AZ***
Çalışma Voltajı	DC12-24V
Çıkış Voltajı	DC12-24V
Kontrollü Akım:	***<5A***
Kontrollü Güç:	***12V<60W/24V<100W***
Fonksiyonel Tanımlama	Elle süpürün, kademeli olarak aydınlatın ve sonra tekrar süpürün. Işıkkademeli olarak kapanır, kademesiz karartmayı gerçekleştirmek için algılamayı engelleyin

ÇİFT KAPI MERKEZİ KONTROL AYDINLATMA SENSÖRÜ



Ürün Kodu	***KNF-238LZ***
Normal Gerilim	DC12-24V
Çıkış Voltajı	DC12-24V
Kontrollü Akım	<5A
Kontrollü Güç: V/W	12V<60W/24V<100W
Algılama Mesafesi	3-8 cm
Fonksiyonel Tanım	Kapı açıldığında ışık kademeli olarak yanar ve kapı kapatıldığında kademeli olarak söner.

TEKLİ MERKEZİ KAPI SİSTEMİ



Ürün Kodu	*KNF-103KZ*
Normal Gerilim	DC12-24V
Çıkış Voltajı	DC12-24V
Kontrollü Akım	<5A
Kontrollü Güç: V/W	12V<60W/24V<100W
Algılama Mesafesi	3-8 cm
Fonksiyonel Tanım	Kapı açıldığında yanar. Kapı kapandığında söner.

NEAR
LİGHTİNG

TRAFO GRUBU



nearlighting.com

12-24 V TRAFO



Ürün Kodu	KNF-60/12-24	KNF-100/12-24	KNF-150/12-24	KNF-200/12-24	KNF-300/12-24	KNF-400/12-24
Ürün Watt	60W	100W	150W	200W	300W	400W
AC	180 - 265 V	180 - 265 V	180 - 265 V	180 - 265 V	180 - 265 V	180 - 265 V
DC	12/24 5A / 2,5 A	12/24 8 A / 4 A	12/24 12,5 A / 6,25 A	12/24 16A / 8A	12/24 25A / 12,5 A	12/24 33 A 16,5 A
Epoksi Durumu	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Switch	4 Kademe Switch					
Ölçü	128x35x23mm	150x35x23mm	180x35x23mm	223x35x23mm	273x35x23mm	313x35x23mm

MAGNET TRAFO





Ürün Kodu	KNF-100/48	KNF-200/48
Ürün Watt	100W	200W
AC	180 - 265 V	180 - 265 V
DC	48 V 2 A	48 V 4 A
Epoksi Durumu	-	-
Switch	-	-
Ölçü	303x22x44mm	353x22x44mm

KALEM TİP TRAFO









Ürün Kodu	KNF-12/12	KNF-24/12	KNF-36/12	KNF-48/12	KNF-60/12	KNF-72/12
Ürün Watt	12W	24W	36W	48W	60W	72W
AC	180 - 265 V	180 - 265 V	180 - 265 V	180 - 265 V	180 - 265 V	180 - 265 V
DC	12V 1A	12V 2A	12V 3A	12V 4A	12V 5A	12V 6A
Epoksi Durumu	-	-	-	-	-	-
Switch	-					
Ölçü	128x35x23mm	150x35x23mm	180x35x23mm	223x35x23mm	273x35x23mm	313x35x23mm



Cumhuriyet Mah. SERİN Sk. 7/2, 34876
Kartal/İstanbul

nearlighting.com
info@nearlighting.com
+90 553 554 89 98
+90 539 654 89 98